

LC-41 odnímatelné boky -19" nástěnná rozvaděčová skříň


*povrchová úprava:PNH RAL 7035 (šedá ext)

balení obsahuje:

- 01. skelet LC-41:1x
 - plech jakosti DC01-Am. Svařovaná konstrukce. Síla plechu 1.3mm
 - perforace pro větrání horní a spodní část
 - předchystané vstupy pro přívod kabeláže
 - 02. dveře průhledné / standardní provedení:1x
 - krajní díly plechové DC01-Am síly 1,3mm
 - 6mm transparentní PVC-GLAS / požárně odolný DIN 4102 B1
 - zámek jednobodový kovový cylindrický s -2ks klíčů
 - snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
 - otevření o 180°
 - možnost objednat celoplechové, nebo perforované
 - 03. Odnímatelné boky2x
 - odnímatelné boky jsou uzamykatelné s totožným klíčem jako dveře
 - 04. 19" rám:2x
 - pozinkovaný plech DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně
- způsob objednání:

LC-41-65-09U odnímatelné boky- katalogové číslo 112001090605

(skelet šířky 600mm, hloubky 500mm a výšky 09U , barva 7035)...ks

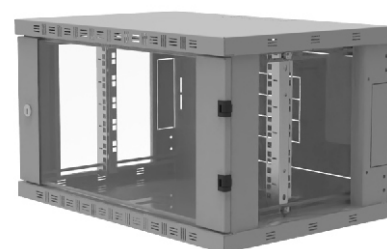

POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozvaděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve horní a spodní části rozvaděčové skříně.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-41 je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně. Z čelní strany je rozvaděč osazen prosklenými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Transparentní PVC-Glas tloušťky 6mm splňuje všechny požadavky moderních trendů v bezpečnosti. (nerozbitný, nehořlavý materiál požární odolnosti DIN 4102 B1/ hořlavost UL 94. Dva boční zákryty lze po odemknutí zámku odstranit. Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. 19" rámy se dají posouvat v hloubce rozvaděče. Ve stropě, dně, zádech i na bocích jsou předchystány kabelové vylamovací průchody pro vstup kabeláže. Hloubky je možné objednat 400mm, 500mm, 600mm.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí. síla vrstvy 80-120µm. Barva je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody. (například: RAL 9005 černá)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibjedenat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně příslušenství na přání zákazníka.


víko kab. prostupu LC 1ks

- pozinkovaný plech DX51D+ samolepící těsnění+ spoj. materiál.

způsob objednání:

víko kab. prostupu LC

- katalogové číslo 688060000001 -.ks



Katalogové číslo: RAL-7035 šedá	Provedení / Typ	Rozměry			
		výška U	šířka mm	hloubka mm	výška mm
112001060604	LC-41-64-06U odnímatelné boky	06U	600	400	350
112001090604	LC-41-64-09U odnímatelné boky	09U	600	400	480
112001120604	LC-41-64-12U odnímatelné boky	12U	600	400	615
112001150604	LC-41-64-15U odnímatelné boky	15U	600	400	750
112001180604	LC-41-64-18U odnímatelné boky	18U	600	400	880
112001210604	LC-41-64-21U odnímatelné boky	21U	600	400	1015
112001240604	LC-41-64-24U odnímatelné boky	24U	600	400	1150
112001060605	LC-41-65-06U odnímatelné boky	06U	600	500	350
112001090605	LC-41-65-09U odnímatelné boky	09U	600	500	480
112001120605	LC-41-65-12U odnímatelné boky	12U	600	500	615
112001150605	LC-41-65-15U odnímatelné boky	15U	600	500	750
112001180605	LC-41-65-18U odnímatelné boky	18U	600	500	880
112001210605	LC-41-65-21U odnímatelné boky	21U	600	500	1015
112001240605	LC-41-65-24U odnímatelné boky	24U	600	500	1150
112001060606	LC-41-66-06U odnímatelné boky	06U	600	600	350
112001090606	LC-41-66-09U odnímatelné boky	09U	600	600	480
112001120606	LC-41-66-12U odnímatelné boky	12U	600	600	615
112001150606	LC-41-66-15U odnímatelné boky	15U	600	600	750
112001180606	LC-41-66-18U odnímatelné boky	18U	600	600	880
112001210606	LC-41-66-21U odnímatelné boky	21U	600	600	1015
112001240606	LC-41-66-24U odnímatelné boky	24U	600	600	1150

varianta předních dveří označení:

- plechové plné - PI.p
- plechové perforované KMrack - PI. perf.
- plechové perforované HDR - HDR perf.

způsob objednání s doplňkovou

informací o dveřích: LC-40-64-09U PI. perf

