

KMN

MODULOVÉ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ



- > IP 30, IP 40
- > IK 05
- > RAL 9010
- > Un=230/400V AC
- > ČSN EN IEC 62208 ed.3:2024


KMN

Modulová skříň KMN je oceloplechová rozvodnice určená pro instalaci **na stěnu**.


Dveře je možné otočit o 180° dle potřeby. Vnitřní prostor je oddělen odnímatelnými kryty, které je možno zaplombovat. Přivést kabeláž do rozvodnice je možné z horní, nebo zadní strany.

Rozvaděčové skříně splňují požadavky dle **ČSN EN 62208 ed.3:2024**.


Zadní pohled

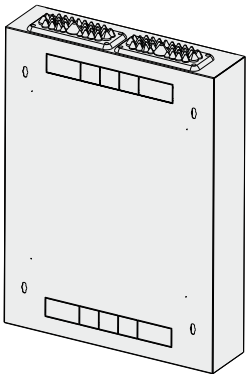

Pohled bez dveří/oddělený prostor pro jističe

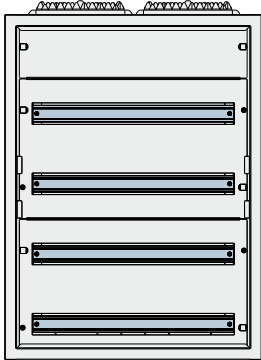

Přední pohled

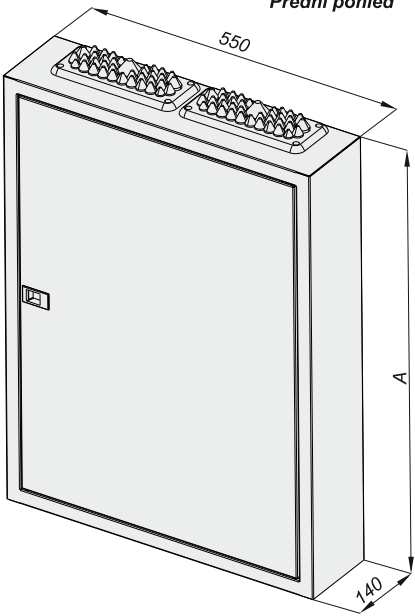

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- **Svařovaný skelet** skříně s otvory pro prostupy kabelů s předinstalovanými rozbočovacími můstky, svorkovnicemi a DIN lištami na držácích
- **Krycí panely** se zámky s možností plombování
- **Dveře** na demontovatelných závěsech s možností změny orientace otevírání, rukou ovládaný zámek
- **Vodiče** pro provedení ochrany pospojováním

TECHNICKÉ PARAMETRY

Krytí skříní: **IP 40**
Mechanická odolnost: **IK 05**
Třída bezpečnosti: **1**
Jmenovitý proud: **In = 125A**
Jmenovité napětí: **Un = 230/400 V AC**
Teplota okolí: **-5°C ÷ +40°C**
Doporučená nosnost: **20kg**
Doporučená nosnost dveří: **5kg**
Barva: **RAL 9010**
Dle normy: **ČSN EN 62208 ed.3:2024**

POKYNY PRO INSTALACI

Skříň upevněte na rovnou, svislou stěnu 4 ks šroubů/vrutů průměru 8mm přes otvory v zadní stěně skeletu skříně.

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **KMN 48M 2R**
(šířka 550mm, výška 440mm, hloubka 140mm)

KMN Modulová rozvaděčová skříň na zasedání

Katalogové označení	Počet řad	Počet modulů		Výška (mm)
		Řada	Celkem	
KMN 48M 2R	2	24	48	440
KMN 72M 3R	3	24	72	590
KMN 96M 4R	4	24	96	740
KMN 120M 5R	5	24	120	890
KMN 144M 6R	6	24	144	1040
KMN 168M 7R	7	24	168	1190
KMN 192M 8R	8	24	192	1340
KMN 216M 9R	9	24	216	1490
KMN 240M 10R	10	24	240	1640

Standardní odstín: **RAL 9010 bílá**