



ČESKÝ VÝROBCE ROZVADĚČOVÝCH SKŘÍNÍ

PRODUKTOVÝ KATALOG
ROZVADĚČOVÝCH SKŘÍNÍ

RFA-LT

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ



- > IP 40, IP 55
- > IK 10
- > In=4000A
- > Un=1000V
- > RAL 7035
- > ČSN EN 62208 ed.2



BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST
MODERNÍ DESIGN

PEVNOST A FLEXIBILITA
ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ APLIKACE

RFA-LT

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍŇĚ

Nabízíme typovou řadu oceloplechových skříní RFA-LT v krytí **IP 40, IP 55** se stupněm ochrany před vnějšími mechanickými nárazy **IK 10**. U krytí IP-55 je u všech zákrytů (dveře, boční a zadní zákryt atd.) **polyuretanové vypěňovací těsnění**, které zajišťuje vysoký standard těsnosti.

Rozvaděčová skříň RFA-LT je univerzální nástěnná skříň vhodná pro vnitřní i venkovní použití vzhledem ke standardně dodávané povrchové úpravě - polyesterovému termoreaktivnímu laku **RAL 7035** (tloušťka vrstvy 80-120µm, jiné odstíny RAL dle dohody). Rozvaděčové skříně splňují požadavky dle **ČSN EN 62208 ed.2**.

Základní konstrukce skříně tvoří **svařovaný, samonosný skelet** z ocelového plechu DC01 tloušťky 2mm. Sloupky (stojny) skeletu mají variabilní perforaci čtvercovou 9,5x9,5mm o rozteči 25 mm a kruhovou o průměru 5,4mm pro závitotvorné šrouby pro přichycení přídavných komponentů. Standardně jsou dodávány horní a zadní kryty skeletu. Na přání zákazníka lze ke skříni dokoupit kryty boků a dna. Ke skříni je možné dokoupit sadu závěsních ok pro manipulaci s jeřábem.

Dveře skříně mají standardně pravou orientaci (levá na přání zákazníka) a lze je umístit ze zadní či přední strany. Zavěšení dveří je provedeno na třech dveřních závěsech. Z vnitřní strany jsou dveře vyztuženy odnímatelným pozinkovaným rámečkem (výztuhou) s perforací.

Zamykání je provedeno pomocí **čtyřbodového rozvorového zámku s výklopnou klikou a vložkou zámku Db-5**. Na přání je možno dveře osadit skleněným průzorem v krytí IP 55.

Příslušenství skříně tvoří široká škála komponentů zajišťující lepší stabilitu, tuhost či možnost montáže vlastních přístrojů a zařízení. Toto příslušenství je povrchově upraveno galvanickým pozinkováním, barvou RAL 7035 (šedá externí) či bez povrchové úpravy při použití pozinkovaného plechu DX51D.

Zemnicí propojení skříně je provedeno moderní technologií kapacitního navařování pokovenými šrouby. Tímto je umožněno vodivé propojení všech kovových dílů skříně.



PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **RFA-LT 2064 IP40 VK**
(skelet šířky 600mm, výšky 2000mm, hloubky 400mm)
krytí IP 40, zámek výklopná klika/vložka Db-5



TECHNICKÉ PARAMETRY

Krytí skříní: **IP 40, IP 55**
 Mechanická odolnost: **IK 10**
 Třída bezpečnosti: **1**
 Jmenovitý proud: **In = 4000A**
 Jmenovité napětí: **Un = 1000V**
 Teplota okolí: **-5°C ÷ +40°C**
 Doporučená nosnost: **300kg**
 Doporučená nosnost dveří: **20kg**
 Barva: **RAL 7035**
 Dle normy: **ČSN EN 62208 ed.2**

PROVEDENÍ


Ocelový plech (DC01), lakovaný
 Nerezový plech (1.4301), broušený
 Nerezový plech (1.4301), lakovaný

Příklad značení:

RFA-LT 2064 IP40 VK
 v2000 × š600 × h400


RFA-LT STANDARDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PROVEDENÍ

A - Výška skeletu
 B - Šířka skeletu
 C - Hloubka skeletu

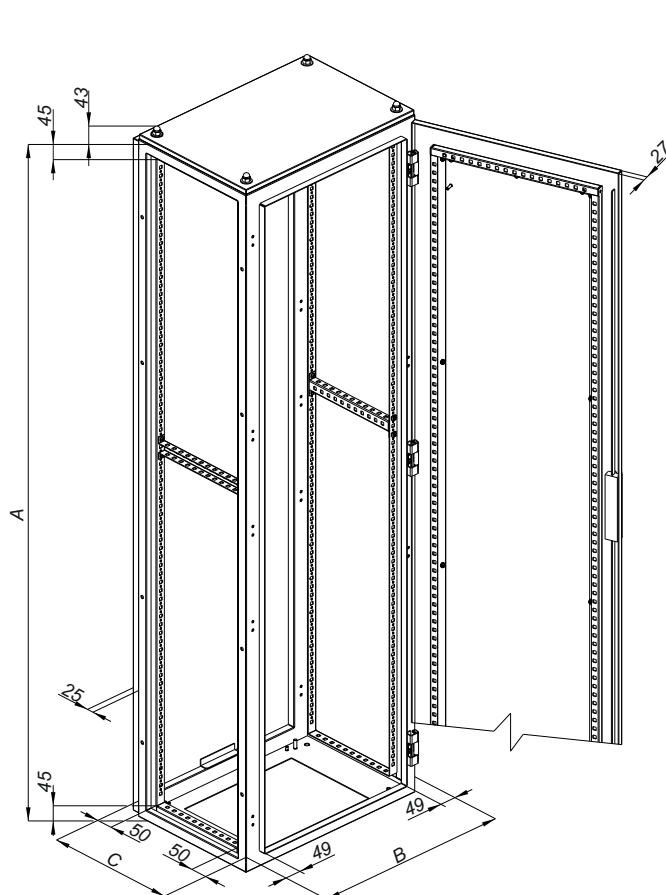


SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- | | |
|--|-----|
| 1) Skelet RFA-LT (strop a dno s otvorem) | 1ks |
| 2) Dveře | 1ks |
| 3) Výztuhy dveří (celoobvodové, odnímatelné s perforací) | 1ks |
| 4) Zámek (rozvorové 4bodové zavírání) | 1ks |
| 5) Příčka | 2ks |
| 6) Šrouby pro závěsná oka | 4ks |
| 7) Zadní zákryt | 1ks |
| 8) Kryt stropu | 1ks |

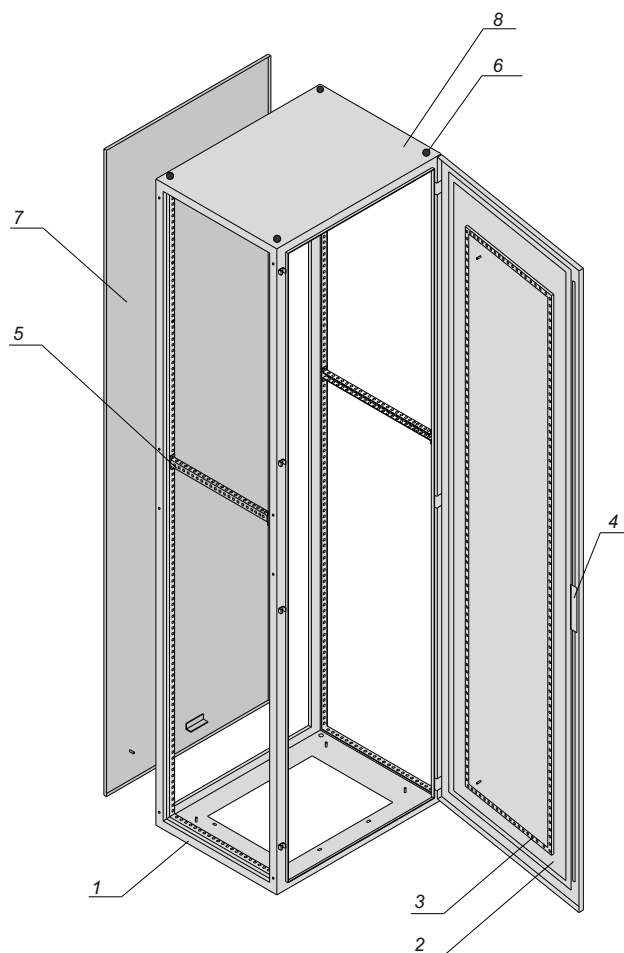

Dveře skříně mají standardně pravou orientaci (levá na přání zákazníka) a lze je umístit ze zadní či přední strany.

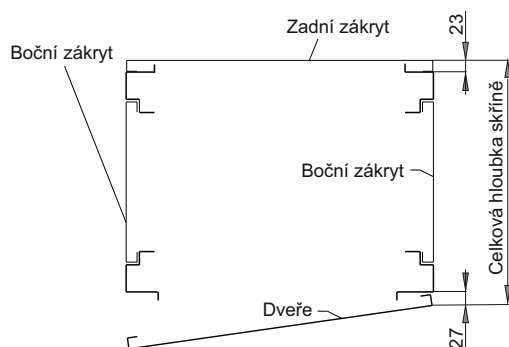**BOČNÍ ZÁKRYTY JE NUTNÉ OBJEDNAT SAMOSTATNĚ.**

Boční zákryty jsou zapuštěny a nepřesahují půdorysnou šířku.

Hloubka skříně čítá pouze hloubku skeletu. Pro celkovou hloubku je nutno přidat + 50mm (dveře + 27mm, zadní zákryt + 23mm).

RFA-LT JEDNOKŘÍDLÉ PŘÍKRYTÍ

Skříň RFA-LT IP 40

Katalogové označení	A Výška (mm)	B Šířka (mm)	C Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
RFA-LT 2063 IP40 VK	2000	600	300	72,50
RFA-LT 2064 IP40 VK	2000	600	400	73,47
RFA-LT 2065 IP40 VK	2000	600	500	74,92
RFA-LT 2066 IP40 VK	2000	600	600	75,22
RFA-LT 2067 IP40 VK	2000	600	700	76,14
RFA-LT 2068 IP40 VK	2000	600	800	77,11
RFA-LT 20610 IP40 VK	2000	600	1000	80,00
RFA-LT 2083 IP40 VK	2000	800	300	81,59
RFA-LT 2084 IP40 VK	2000	800	400	83,06
RFA-LT 2085 IP40 VK	2000	800	500	84,22
RFA-LT 2086 IP40 VK	2000	800	600	85,25
RFA-LT 2087 IP40 VK	2000	800	700	86,37
RFA-LT 2088 IP40 VK	2000	800	800	87,54
RFA-LT 20810 IP40 VK	2000	800	1000	89,83
RFA-LT 2103 IP40 VK	2000	1000	300	93,97
RFA-LT 2104 IP40 VK	2000	1000	400	95,25
RFA-LT 2105 IP40 VK	2000	1000	500	96,41
RFA-LT 2106 IP40 VK	2000	1000	600	97,89
RFA-LT 2107 IP40 VK	2000	1000	700	100,38
RFA-LT 2108 IP40 VK	2000	1000	800	101,92
RFA-LT 21010 IP40 VK	2000	1000	1000	103,29
RFA-LT 2263 IP40 VK	2200	600	300	77,92
RFA-LT 2264 IP40 VK	2200	600	400	77,92
RFA-LT 2265 IP40 VK	2200	600	500	79,59
RFA-LT 2266 IP40 VK	2200	600	600	79,59
RFA-LT 2267 IP40 VK	2200	600	700	79,59
RFA-LT 2268 IP40 VK	2200	600	800	81,32
RFA-LT 22610 IP40 VK	2200	600	1000	81,32
RFA-LT 2283 IP40 VK	2200	800	300	80,00
RFA-LT 2284 IP40 VK	2200	800	400	90,55
RFA-LT 2285 IP40 VK	2200	800	500	91,62
RFA-LT 2286 IP40 VK	2200	800	600	92,69
RFA-LT 2287 IP40 VK	2200	800	700	94,83
RFA-LT 2288 IP40 VK	2200	800	800	94,83
RFA-LT 22810 IP40 VK	2200	800	1000	96,97
RFA-LT 22103 IP40 VK	2200	1000	300	103,80
RFA-LT 22104 IP40 VK	2200	1000	400	103,80
RFA-LT 22105 IP40 VK	2200	1000	500	106,35
RFA-LT 22106 IP40 VK	2200	1000	600	106,35
RFA-LT 22107 IP40 VK	2200	1000	700	110,86
RFA-LT 22108 IP40 VK	2200	1000	800	110,86
RFA-LT 221010 IP40 VK	2200	1000	1000	112,09
RFA-LT 1863 IP40 VK	1800	600	300	66,97
RFA-LT 1864 IP40 VK	1800	600	400	67,94
RFA-LT 1865 IP40 VK	1800	600	500	69,40
RFA-LT 1866 IP40 VK	1800	600	600	69,70
RFA-LT 1867 IP40 VK	1800	600	700	70,61
RFA-LT 1868 IP40 VK	1800	600	800	71,58
RFA-LT 18610 IP40 VK	1800	600	1000	74,47
RFA-LT 1883 IP40 VK	1800	800	300	77,41
RFA-LT 1884 IP40 VK	1800	800	400	78,70
RFA-LT 1885 IP40 VK	1800	800	500	80,26
RFA-LT 1886 IP40 VK	1800	800	600	81,29
RFA-LT 1887 IP40 VK	1800	800	700	82,41
RFA-LT 1888 IP40 VK	1800	800	800	83,58
RFA-LT 18810 IP40 VK	1800	800	1000	85,87
RFA-LT 18103 IP40 VK	1800	1000	300	86,57
RFA-LT 18104 IP40 VK	1800	1000	400	87,85
RFA-LT 18105 IP40 VK	1800	1000	500	89,01
RFA-LT 18106 IP40 VK	1800	1000	600	90,49
RFA-LT 18107 IP40 VK	1800	1000	700	92,93
RFA-LT 18108 IP40 VK	1800	1000	800	93,93
RFA-LT 181010 IP40 VK	1800	1000	1000	95,59
RFA-LT 1663 IP40 VK	1600	600	300	62,09
RFA-LT 1664 IP40 VK	1600	600	400	62,09
RFA-LT 1665 IP40 VK	1600	600	500	63,55
RFA-LT 1666 IP40 VK	1600	600	600	63,85
RFA-LT 1668 IP40 VK	1600	600	800	65,73
RFA-LT 1683 IP40 VK	1600	800	300	71,75
RFA-LT 1684 IP40 VK	1600	800	400	71,75
RFA-LT 1685 IP40 VK	1600	800	500	73,32
RFA-LT 1686 IP40 VK	1600	800	600	74,35
RFA-LT 1688 IP40 VK	1600	800	800	76,64

Skříň RFA-LT IP 55

Katalogové označení	A Výška (mm)	B Šířka (mm)	C Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
RFA-LT 2063 IP55 VK	2000	600	300	72,50
RFA-LT 2064 IP55 VK	2000	600	400	73,47
RFA-LT 2065 IP55 VK	2000	600	500	74,92
RFA-LT 2066 IP55 VK	2000	600	600	75,22
RFA-LT 2067 IP55 VK	2000	600	700	76,14
RFA-LT 2068 IP55 VK	2000	600	800	77,11
RFA-LT 20610 IP55 VK	2000	600	1000	80,00
RFA-LT 2083 IP55 VK	2000	800	300	81,59
RFA-LT 2084 IP55 VK	2000	800	400	83,01
RFA-LT 2085 IP55 VK	2000	800	500	84,22
RFA-LT 2086 IP55 VK	2000	800	600	85,25
RFA-LT 2087 IP55 VK	2000	800	700	86,37
RFA-LT 2088 IP55 VK	2000	800	800	87,54
RFA-LT 20810 IP55 VK	2000	800	1000	89,83
RFA-LT 2103 IP55 VK	2000	1000	300	93,97
RFA-LT 2104 IP55 VK	2000	1000	400	95,25
RFA-LT 2105 IP55 VK	2000	1000	500	96,41
RFA-LT 2106 IP55 VK	2000	1000	600	97,89
RFA-LT 2107 IP55 VK	2000	1000	700	100,38
RFA-LT 2108 IP55 VK	2000	1000	800	101,92
RFA-LT 21010 IP55 VK	2000	1000	1000	103,29
RFA-LT 2263 IP55 VK	2200	600	300	77,92
RFA-LT 2264 IP55 VK	2200	600	400	77,92
RFA-LT 2265 IP55 VK	2200	600	500	78,88
RFA-LT 2266 IP55 VK	2200	600	600	79,59
RFA-LT 2267 IP55 VK	2200	600	700	79,59
RFA-LT 2268 IP55 VK	2200	600	800	79,59
RFA-LT 22610 IP55 VK	2200	600	1000	79,59
RFA-LT 2283 IP55 VK	2200	800	300	96,00
RFA-LT 2284 IP55 VK	2200	800	400	96,00
RFA-LT 2285 IP55 VK	2200	800	500	91,62
RFA-LT 2286 IP55 VK	2200	800	600	92,69
RFA-LT 2287 IP55 VK	2200	800	700	92,69
RFA-LT 2288 IP55 VK	2200	800	800	94,98
RFA-LT 22810 IP55 VK	2200	800	1000	94,98
RFA-LT 22103 IP55 VK	2200	1000	300	103,80
RFA-LT 22104 IP55 VK	2200	1000	400	103,80
RFA-LT 22105 IP55 VK	2200	1000	500	105,08
RFA-LT 22106 IP55 VK	2200	1000	600	106,35
RFA-LT 22107 IP55 VK	2200	1000	700	106,35
RFA-LT 22108 IP55 VK	2200	1000	800	110,86
RFA-LT 221010 IP55 VK	2200	1000	1000	110,86
RFA-LT 1863 IP55 VK	1800	600	300	66,97
RFA-LT 1864 IP55 VK	1800	600	400	67,94
RFA-LT 1865 IP55 VK	1800	600	500	69,35
RFA-LT 1866 IP55 VK	1800	600	600	69,70
RFA-LT 1867 IP55 VK	1800	600	700	70,61
RFA-LT 1868 IP55 VK	1800	600	800	71,58
RFA-LT 18610 IP55 VK	1800	600	1000	74,47
RFA-LT 1883 IP55 VK	1800	800	300	77,41
RFA-LT 1884 IP55 VK	1800	800	400	78,70
RFA-LT 1885 IP55 VK	1800	800	500	80,26
RFA-LT 1886 IP55 VK	1800	800	600	81,29
RFA-LT 1887 IP55 VK	1800	800	700	82,41
RFA-LT 1888 IP55 VK	1800	800	800	83,48
RFA-LT 18810 IP55 VK	1800	800	1000	85,87
RFA-LT 18103 IP55 VK	1800	1000	300	86,57
RFA-LT 18104 IP55 VK	1800	1000	400	87,85
RFA-LT 18105 IP55 VK	1600	1000	500	89,01
RFA-LT 18106 IP55 VK	1800	1000	600	90,49
RFA-LT 18107 IP55 VK	1800	1000	700	90,49
RFA-LT 18108 IP55 VK	1800	1000	800	90,49
RFA-LT 181010 IP55 VK	1800	1000	1000	90,49
RFA-LT 1663 IP55 VK	1600	600	300	62,09
RFA-LT 1664 IP55 VK	1600	600	400	62,09
RFA-LT 1665 IP55 VK	1600	600	500	63,55
RFA-LT 1666 IP55 VK	1600	600	600	63,85
RFA-LT 1668 IP55 VK	1600	600	800	65,73
RFA-LT 1683 IP55 VK	1600	800	300	71,75
RFA-LT 1684 IP55 VK	1600	800	400	71,75
RFA-LT 1685 IP55 VK	1600	800	500	73,32
RFA-LT 1686 IP55 VK	1600	800	600	74,35
RFA-LT 1688 IP55 VK	1600	800	800	76,64

JE MOŽNO NABÍDNOUTI JINÉ ROZMĚRY DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.

RFA-LT 2K DVOUKŘÍDLÉ PŘÍKRYTÍ

Skříň RFA-LT IP 40 2K

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
RFA-LT 2064 IP40 2K VK	2000	600	400	80,96
RFA-LT 2065 IP40 2K VK	2000	600	500	82,41
RFA-LT 2066 IP40 2K VK	2000	600	600	82,71
RFA-LT 2067 IP40 2K VK	2000	600	700	83,63
RFA-LT 2068 IP40 2K VK	2000	600	800	84,60
RFA-LT 20610 IP40 2K VK	2000	600	1000	87,49
RFA-LT 2084 IP40 2K VK	2000	800	400	90,13
RFA-LT 2085 IP40 2K VK	2000	800	500	91,69
RFA-LT 2086 IP40 2K VK	2000	800	600	92,72
RFA-LT 2087 IP40 2K VK	2000	800	700	93,84
RFA-LT 2088 IP40 2K VK	2000	800	800	95,01
RFA-LT 20810 IP40 2K VK	2000	800	1000	97,30
RFA-LT 20104 IP40 2K VK	2000	1000	400	102,35
RFA-LT 20105 IP40 2K VK	2000	1000	500	114,09
RFA-LT 20106 IP40 2K VK	2000	1000	600	119,01
RFA-LT 20107 IP40 2K VK	2000	1000	700	107,49
RFA-LT 20108 IP40 2K VK	2000	1000	800	109,03
RFA-LT 20124 IP40 2K VK	2000	1200	400	124,32
RFA-LT 20125 IP40 2K VK	2000	1200	500	126,39
RFA-LT 20126 IP40 2K VK	2000	1200	600	128,26
RFA-LT 20128 IP40 2K VK	2000	1200	800	131,59
RFA-LT 22124 IP40 2K VK	2200	1200	400	130,51
RFA-LT 22125 IP40 2K VK	2200	1200	500	132,52
RFA-LT 22126 IP40 2K VK	2200	1200	600	134,53
RFA-LT 1864 IP40 2K VK	1800	600	400	74,70
RFA-LT 1865 IP40 2K VK	1800	600	500	76,16
RFA-LT 1866 IP40 2K VK	1800	600	600	76,46
RFA-LT 1867 IP40 2K VK	1800	600	700	77,37
RFA-LT 1868 IP40 2K VK	1800	600	800	78,34
RFA-LT 18610 IP40 2K VK	1800	600	1000	81,23
RFA-LT 1884 IP40 2K VK	1800	800	400	85,44
RFA-LT 1885 IP40 2K VK	1800	800	500	87,00
RFA-LT 1886 IP40 2K VK	1800	800	600	88,03
RFA-LT 1887 IP40 2K VK	1800	800	700	89,15
RFA-LT 1888 IP40 2K VK	1800	800	800	90,32
RFA-LT 18810 IP40 2K VK	1800	800	1000	92,61
RFA-LT 18104 IP40 2K VK	1800	1000	400	94,22
RFA-LT 18105 IP40 2K VK	1800	1000	500	106,06
RFA-LT 18106 IP40 2K VK	1800	1000	600	106,06
RFA-LT 18107 IP40 2K VK	1800	1000	700	106,06
RFA-LT 18108 IP40 2K VK	1800	1000	800	100,65
RFA-LT 18124 IP40 2K VK	1800	1200	400	114,23
RFA-LT 18125 IP40 2K VK	1800	1200	500	115,90
RFA-LT 18126 IP40 2K VK	1800	1200	600	117,56
RFA-LT 18128 IP40 2K VK	1800	1200	800	117,56

Skříň RFA-LT IP 55 2K

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
RFA-LT 2064 IP55 2K VK	2000	600	400	80,96
RFA-LT 2065 IP55 2K VK	2000	600	500	82,41
RFA-LT 2066 IP55 2K VK	2000	600	600	82,71
RFA-LT 2067 IP55 2K VK	2000	600	700	83,63
RFA-LT 2068 IP55 2K VK	2000	600	800	84,60
RFA-LT 20610 IP55 2K VK	2000	600	1000	87,49
RFA-LT 2084 IP55 2K VK	2000	800	400	90,13
RFA-LT 2085 IP55 2K VK	2000	800	500	91,69
RFA-LT 2086 IP55 2K VK	2000	800	600	92,72
RFA-LT 2087 IP55 2K VK	2000	800	700	93,84
RFA-LT 2088 IP55 2K VK	2000	800	800	95,01
RFA-LT 20810 IP55 2K VK	2000	800	1000	97,30
RFA-LT 20104 IP55 2K VK	2000	1000	400	102,35
RFA-LT 20105 IP55 2K VK	2000	1000	500	114,09
RFA-LT 20106 IP55 2K VK	2000	1000	600	119,21
RFA-LT 20107 IP55 2K VK	2000	1000	700	107,49
RFA-LT 20108 IP55 2K VK	2000	1000	800	109,03
RFA-LT 20124 IP55 2K VK	2000	1200	400	124,32
RFA-LT 20125 IP55 2K VK	2000	1200	500	126,39
RFA-LT 20126 IP55 2K VK	2000	1200	600	128,26
RFA-LT 20128 IP55 2K VK	2000	1200	800	131,59
RFA-LT 22124 IP55 2K VK	2200	1200	400	130,51
RFA-LT 22125 IP55 2K VK	2200	1200	500	130,51
RFA-LT 22126 IP55 2K VK	2200	1200	600	134,30
RFA-LT 1864 IP55 2K VK	1800	600	400	74,70
RFA-LT 1865 IP55 2K VK	1800	600	500	76,16
RFA-LT 1866 IP55 2K VK	1800	600	600	76,46
RFA-LT 1867 IP55 2K VK	1800	600	700	77,37
RFA-LT 1868 IP55 2K VK	1800	600	800	78,34
RFA-LT 18610 IP55 2K VK	1800	600	1000	81,23
RFA-LT 1884 IP55 2K VK	1800	800	400	85,44
RFA-LT 1885 IP55 2K VK	1800	800	500	87,00
RFA-LT 1886 IP55 2K VK	1800	800	600	88,03
RFA-LT 1887 IP55 2K VK	1800	800	700	89,15
RFA-LT 1888 IP55 2K VK	1800	800	800	90,32
RFA-LT 18810 IP55 2K VK	1800	800	1000	92,61
RFA-LT 18104 IP55 2K VK	1800	1000	400	84,38
RFA-LT 18105 IP55 2K VK	1800	1000	500	110,98
RFA-LT 18106 IP55 2K VK	1800	1000	600	110,98
RFA-LT 18107 IP55 2K VK	1800	1000	700	110,98
RFA-LT 18108 IP55 2K VK	1800	1000	800	110,98
RFA-LT 18124 IP55 2K VK	1800	1200	400	114,23
RFA-LT 18125 IP55 2K VK	1800	1200	500	116,15
RFA-LT 18126 IP55 2K VK	1800	1200	600	118,01
RFA-LT 18128 IP55 2K VK	1800	1200	800	118,01


SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- **Skelet RFA-LT** (strop a dno s otvorem) 1ks
- **Dveře** (levé a pravé křídlo) 1+1ks
- **Zámek** (rozvorové 4bodové zavírání) 1ks
- **Výztuha dveří** (perforovaný, modrý chromát) 2ks
- **Zadní zákryt** 1ks
- **Příčka** 2ks
- **Šrouby pro závěsná oka** 4ks
- **Kryt stropu** 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **RFA-LT 2064 IP40 2K VK**
(skelet šířky 600mm, výšky 2000mm, hloubky 400mm)
krytí IP 40, zámek výklopná klika/vložka Db-5

Dveře skříňe mají standardně pravou orientaci (levá na přání zákazníka) a lze je umístit ze zadní či přední strany.

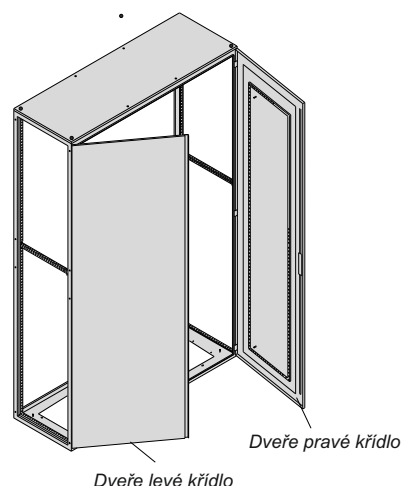

RFA-LT 2D DVOUDVEŘOVÉ PROVEDENÍ

Skříň RFA-LT IP 40 2D

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
RFA-LT 2064 IP40 2D VK	2000	600	400	85,15
RFA-LT 2065 IP40 2D VK	2000	600	500	78,00
RFA-LT 2066 IP40 2D VK	2000	600	600	85,01
RFA-LT 2067 IP40 2D VK	2000	600	700	101,87
RFA-LT 2068 IP40 2D VK	2000	600	800	87,12
RFA-LT 20610 IP40 2D VK	2000	600	1000	89,76
RFA-LT 2084 IP40 2D VK	2000	800	400	90,00
RFA-LT 2085 IP40 2D VK	2000	800	500	99,48
RFA-LT 2086 IP40 2D VK	2000	800	600	99,48
RFA-LT 2087 IP40 2D VK	2000	800	700	100,85
RFA-LT 2088 IP40 2D VK	2000	800	800	101,94
RFA-LT 20810 IP40 2D VK	2000	800	1000	104,06
RFA-LT 20104 IP40 2D VK	2000	1000	400	112,77
RFA-LT 20105 IP40 2D VK	2000	1000	500	113,79
RFA-LT 20106 IP40 2D VK	2000	1000	600	119,21
RFA-LT 20107 IP40 2D VK	2000	1000	700	119,30
RFA-LT 20108 IP40 2D VK	2000	1000	800	119,21
RFA-LT 1864 IP40 2D VK	1800	600	400	77,69
RFA-LT 1865 IP40 2D VK	1800	600	500	77,69
RFA-LT 1866 IP40 2D VK	1800	600	600	77,69
RFA-LT 1867 IP40 2D VK	1800	600	700	77,69
RFA-LT 1868 IP40 2D VK	1800	600	800	77,69
RFA-LT 18610 IP40 2D VK	1800	600	1000	77,69
RFA-LT 1884 IP40 2D VK	1800	800	400	77,69
RFA-LT 1885 IP40 2D VK	1800	800	500	77,69
RFA-LT 1886 IP40 2D VK	1800	800	600	77,69
RFA-LT 1887 IP40 2D VK	1800	800	700	77,69
RFA-LT 1888 IP40 2D VK	1800	800	800	77,69
RFA-LT 18810 IP40 2D VK	1800	800	1000	77,69

Skříň RFA-LT IP 55 2D

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
RFA-LT 2064 IP55 2D VK	2000	600	400	75,00
RFA-LT 2065 IP55 2D VK	2000	600	500	75,00
RFA-LT 2066 IP55 2D VK	2000	600	600	75,00
RFA-LT 2067 IP55 2D VK	2000	600	700	75,00
RFA-LT 2068 IP55 2D VK	2000	600	800	75,00
RFA-LT 20610 IP55 2D VK	2000	600	1000	90,02
RFA-LT 2084 IP55 2D VK	2000	800	400	117,58
RFA-LT 2085 IP55 2D VK	2000	800	500	117,58
RFA-LT 2086 IP55 2D VK	2000	800	600	117,58
RFA-LT 2087 IP55 2D VK	2000	800	700	117,58
RFA-LT 2088 IP55 2D VK	2000	800	800	117,58
RFA-LT 20810 IP55 2D VK	2000	800	1000	104,23
RFA-LT 20104 IP55 2D VK	2000	1000	400	114,73
RFA-LT 20105 IP55 2D VK	2000	1000	500	114,73
RFA-LT 20106 IP55 2D VK	2000	1000	600	114,73
RFA-LT 20107 IP55 2D VK	2000	1000	700	114,73
RFA-LT 20108 IP55 2D VK	2000	1000	800	114,73
RFA-LT 1864 IP55 2D VK	1800	600	400	67,94
RFA-LT 1865 IP55 2D VK	1800	600	500	67,94
RFA-LT 1866 IP55 2D VK	1800	600	600	67,94
RFA-LT 1867 IP55 2D VK	1800	600	700	67,94
RFA-LT 1868 IP55 2D VK	1800	600	800	67,94
RFA-LT 18610 IP55 2D VK	1800	600	1000	67,94
RFA-LT 1884 IP55 2D VK	1800	800	400	106,78
RFA-LT 1885 IP55 2D VK	1800	800	500	106,78
RFA-LT 1886 IP55 2D VK	1800	800	600	106,78
RFA-LT 1887 IP55 2D VK	1800	800	700	106,78
RFA-LT 1888 IP55 2D VK	1800	800	800	106,78
RFA-LT 18810 IP55 2D VK	1800	800	1000	106,78

SOUČÁSTÍ DODÁVKY


- **Skelet RFA-LT** (strop a dno s otvorem) 1ks
- **Dveře** (přední a zadní strana 1+1 ks) 2ks
- **Zámek** (rozvorové 4bodové zavírání) 1ks
- **Výztuha dveří** (perforovaný, modrý chromát) 1ks
- **Příčka** 2ks
- **Šrouby pro závěsná oka** 4ks
- **Kryt stropu** 1ks

Skříň umožňuje montáž dvojité přístrojové náplně s přístupem z obou stran.

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **RFA-LT 2064 IP40 2D VK**
(skelet šířky 600mm, výšky 2000mm, hloubky 400mm)
krytí IP 40, zámek výklopná klika/vložka Db-5

Dveře skříně mají standardně pravou orientaci (levá na přání zákazníka) a lze je umístit ze zadní či přední strany.

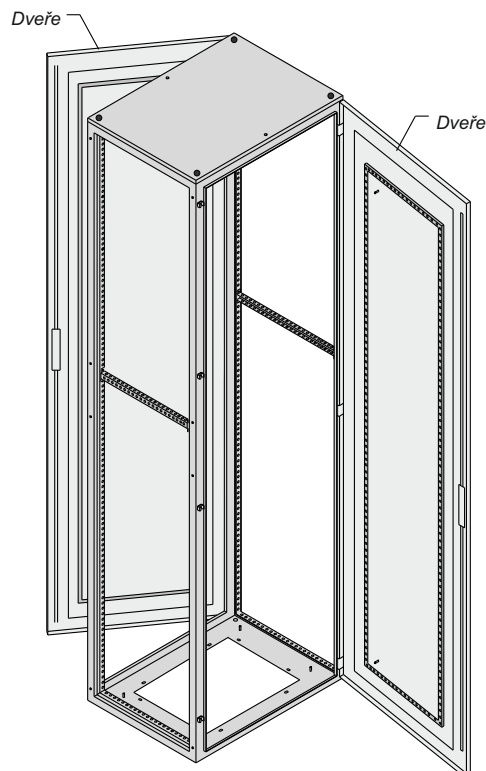

KRYT DNA KD

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Kryt dna 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ


- KD 64 IP40**
(pro skelet šířky 600mm, hloubky 400mm a krytí IP40 ... -..ks)
- KD 64 IP55**
(pro skelet šířky 600mm, hloubky 400mm a krytí IP40 ... -..ks)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Krytí: **IP 40/IP 55**

Tloušťka materiálu: **1,5mm**

Barva: **RAL 7035**

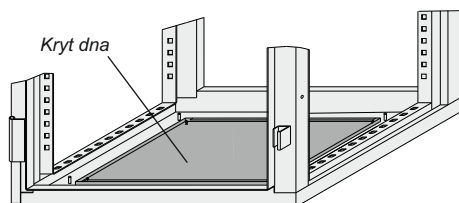

KD Kryt dna IP 40

Katalogové označení	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
KD 63 IP40	600	300	1,78
KD 64 IP40	600	400	2,32
KD 65 IP40	600	500	2,87
KD 66 IP40	600	600	3,41
KD 67 IP40	600	700	5,27
KD 68 IP40	600	800	4,49
KD 610 IP40	600	1000	5,58

KD 83 IP40	800	300	2,55
KD 84 IP40	800	400	3,33
KD 85 IP40	800	500	4,11
KD 86 IP40	800	600	4,89
KD 87 IP40	800	700	5,67
KD 88 IP40	800	800	6,44
KD 810 IP40	800	1000	8,00

KD 1010 IP40	1000	1000	10,42
KD 103 IP40	1000	300	3,33
KD 104 IP40	1000	400	4,34
KD 105 IP40	1000	500	5,35
KD 106 IP40	1000	600	6,37
KD 107 IP40	1000	700	7,38
KD 108 IP40	1000	800	8,39

KD 123 IP40	1200	300	5,35
KD 124 IP40	1200	400	5,35
KD 125 IP40	1200	500	6,60
KD 126 IP40	1200	600	7,85
KD 128 IP40	1200	800	10,34

KD Kryt dna IP 55

Katalogové označení	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
KD 63 IP55	600	300	1,78
KD 64 IP55	600	400	2,32
KD 65 IP55	600	500	2,87
KD 66 IP55	600	600	3,41
KD 67 IP55	600	700	5,27
KD 68 IP55	600	800	4,49
KD 610 IP55	600	1000	5,58

KD 83 IP55	800	300	2,55
KD 84 IP55	800	400	3,33
KD 85 IP55	800	500	4,11
KD 86 IP55	800	600	4,89
KD 87 IP55	800	700	5,67
KD 88 IP55	800	800	6,44
KD 810 IP55	800	1000	8,00

KD 1010 IP55	1000	1000	10,42
KD 103 IP55	1000	300	3,33
KD 104 IP55	1000	400	4,34
KD 105 IP55	1000	500	5,35
KD 106 IP55	1000	600	6,37
KD 107 IP55	1000	700	7,38
KD 108 IP55	1000	800	8,39

KD 123 IP55	1200	300	4,10
KD 124 IP55	1200	400	5,35
KD 125 IP55	1200	500	6,60
KD 126 IP55	1200	600	7,85
KD 128 IP55	1200	800	10,34

POSUVNÁ DNA PD

Posuvné dno umožňuje nastavení velikosti průchodu dnem dle použitých kabelů.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Lišty posuvných vík 2ks
- Posuvná víka dle varianty
- Spojovací materiál dle varianty
- Těsnění

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ



- PD 64**
(pro skelet hloubky 400mm, výšky 2000mm a zámek štít) ... - ..ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Krytí: **IP 40**

Tloušťka materiálu: **1,3mm**

Barva: **RAL 7035**

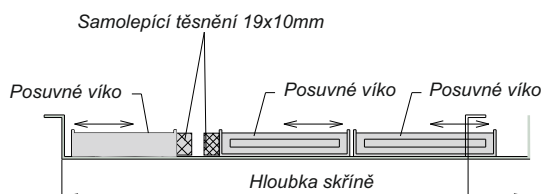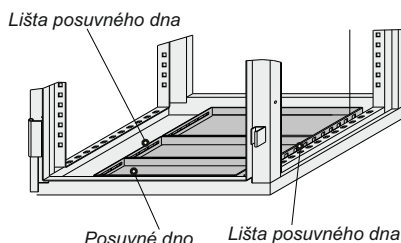

PD Posuvná dna IP 40

Katalogové označení	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
PD 63 IP40	600	300	1,61
PD 64 IP40	600	400	2,32
PD 65 IP40	600	500	3,03
PD 66 IP40	600	600	3,59
PD 67 IP40	600	700	4,30
PD 68 IP40	600	800	4,86
PD 610 IP40	600	1000	6,13

PD 83 IP40	800	300	2,21
PD 84 IP40	800	400	3,19
PD 85 IP40	800	500	4,18
PD 86 IP40	800	600	4,88
PD 87 IP40	800	700	5,87
PD 88 IP40	800	800	6,57
PD 810 IP40	800	1000	8,27

PD 1010 IP40	1000	1000	10,75
PD 103 IP40	1000	300	2,80
PD 104 IP40	1000	400	3,88
PD 105 IP40	1000	500	5,32
PD 106 IP40	1000	600	6,29
PD 107 IP40	1000	700	7,27
PD 108 IP40	1000	800	8,52

PD 123 IP40	1200	300	3,39
PD 124 IP40	1200	400	4,93
PD 125 IP40	1200	500	6,47
PD 126 IP40	1200	600	7,64
PD 128 IP40	1200	800	10,35

PODSTAVEC SKŘÍNĚ SVAŘOVANÝ PODS

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Podstavec.....1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- PODS 1064**
(podstavec šířky 600mm, hloubky 400mm a výšky 100mm ... -..ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Barva: **RAL 7035**

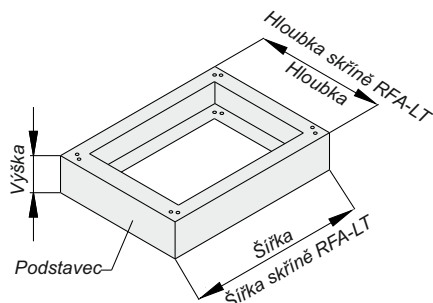

PODS Podstavec skříně výška 100mm

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
PODS 1063	100	600	300	5,68
PODS 1064	100	600	400	6,22
PODS 1065	100	600	500	7,07
PODS 1066	100	600	600	7,77
PODS 1067	100	600	700	8,47
PODS 1068	100	600	800	8,99
PODS 10610	100	600	1000	10,56
PODS 1083	100	800	300	6,89
PODS 1084	100	800	400	7,47
PODS 1085	100	800	500	8,29
PODS 1086	100	800	600	8,99
PODS 1087	100	800	700	9,68
PODS 1088	100	800	800	9,66
PODS 10810	100	800	1000	11,78
PODS 10103	100	1000	300	8,11
PODS 10104	100	1000	400	8,45
PODS 10105	100	1000	500	9,51
PODS 10106	100	1000	600	10,21
PODS 10107	100	1000	700	10,90
PODS 10108	100	1000	800	10,88
PODS 101010	100	1000	1000	13,00
PODS 10123	100	1200	300	10,41
PODS 10124	100	1200	400	10,74
PODS 10125	100	1200	500	11,80
PODS 10126	100	1200	600	12,50
PODS 10128	100	1200	800	13,18

PODS Podstavec skříně výška 200mm

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
PODS 2063	200	600	300	10,50
PODS 2064	200	600	400	10,50
PODS 2065	200	600	500	11,56
PODS 2066	200	600	600	12,62
PODS 2067	200	600	700	13,68
PODS 2068	200	600	800	14,74
PODS 20610	200	600	1000	16,85
PODS 2083	200	800	300	11,56
PODS 2084	200	800	400	12,62
PODS 2085	200	800	500	13,68
PODS 2086	200	800	600	14,74
PODS 2087	200	800	700	15,79
PODS 2088	200	800	800	16,85
PODS 20810	200	800	1000	18,97
PODS 201010	200	1000	1000	19,71
PODS 20103	200	1000	300	12,30
PODS 20104	200	1000	400	13,36
PODS 20105	200	1000	500	14,42
PODS 20106	200	1000	600	15,48
PODS 20107	200	1000	700	16,54
PODS 20108	200	1000	800	17,59
PODS 20123	200	1200	300	15,79
PODS 20124	200	1200	400	16,85
PODS 20125	200	1200	500	17,91
PODS 20126	200	1200	600	18,97
PODS 20128	200	1200	800	18,97

PODSTAVEC SKŘÍNĚ MONTOVANÝ

ROHY PODSTAVCE PRD

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Roh podstavce .. sada 4ks + spoj.mat

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ


- PRD podstavec rohový díl v100-RX**
sada 4ks + spoj.mat.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2,5mm**

Povrchová úprava: **pozink. plech**

Katalogové označení	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
PRD podstavec rohový díl v100-RX sada 4ks	100	4,12

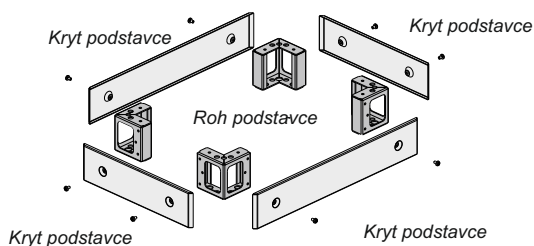

KRYTY PODSTAVCE KP


Kryt podstavce je univerzální jak pro šířku, tak i hloubku podstavce. Dodává se v páru.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Kryty podstavce ...sada 2 ks + spoj.mat.

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- KP0410-RX**
(pro podstavec výšky 100mm, šířky nebo hloubky 400mm)



TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **1,25mm**

Barva: **RAL 7035**

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg)
KP 0310-RX š300 x v100 sada 2ks + spoj. mat	100	300	0,71
KP 0410-RX š400 x v100 sada 2ks + spoj. mat	100	400	0,93
KP 0510-RX š500 x v100 sada 2ks + spoj. mat	100	500	1,14
KP 0610-RX š600 x v100 sada 2ks + spoj. mat	100	600	1,35
KP 0810-RX š800 x v100 sada 2ks + spoj. mat	100	800	1,78
KP 1010-RX š1000 x v100 sada 2ks + spoj. mat	100	1000	2,21
KP 1210-RX š1200 x v100 sada 2ks + spoj. mat	100	1200	2,64

BOČNÍ ZÁKRYT BZ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Boční zákryt 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **BZ 620 IP40**
(pro skelet hloubky 600mm, výšky 2000mm a krytí IP 40)
- **BZ 620 IP55**
(pro skelet hloubky 600mm, výšky 2000mm a krytí IP 55)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Krytí: **IP 40/IP 55**

Tloušťka materiálu: **1,25mm**


Barva: **RAL 7035**

BZ Boční zákryt IP 40

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
BZ 320 IP40	1934	234	13	5,35
BZ 420 IP40	1934	334	13	7,66
BZ 520 IP40	1934	434	13	9,23
BZ 620 IP40	1934	534	13	11,17
BZ 720 IP40	1934	634	13	13,11
BZ 820 IP40	1934	734	13	15,05
BZ 1020 IP40	1934	934	13	18,92
BZ 318 IP40	1734	234	13	4,81
BZ 418 IP40	1734	334	13	6,55
BZ 518 IP40	1734	434	13	8,30
BZ 618 IP40	1734	534	13	10,04
BZ 718 IP40	1734	634	13	11,78
BZ 818 IP40	1734	734	13	13,52
BZ 1018 IP40	1734	934	13	17,01
BZ 316 IP40	1534	234	13	4,27
BZ 416 IP40	1534	334	13	5,81
BZ 516 IP40	1534	434	13	7,36
BZ 616 IP40	1534	534	13	8,91
BZ 816 IP40	1534	734	13	12,00
BZ 322 IP40	2134	234	13	6,01
BZ 422 IP40	2134	334	13	8,03
BZ 522 IP40	2134	434	13	10,16
BZ 622 IP40	2134	534	13	12,30
BZ 822 IP40	2134	734	13	16,57
BZ 1022 IP40	2134	934	13	18,92

BZ Boční zákryt IP 55

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
BZ 320 IP55	1934	234	13	5,35
BZ 420 IP55	1934	334	13	7,29
BZ 520 IP55	1934	434	13	9,23
BZ 620 IP55	1934	534	13	11,17
BZ 720 IP55	1934	634	13	13,11
BZ 820 IP55	1934	734	13	15,05
BZ 1020 IP55	1934	934	13	18,92
BZ 318 IP55	1734	234	13	4,81
BZ 418 IP55	1734	334	13	6,55
BZ 518 IP55	1734	434	13	8,30
BZ 618 IP55	1734	534	13	10,04
BZ 718 IP55	1734	634	13	11,78
BZ 818 IP55	1734	734	13	13,52
BZ 1018 IP55	1734	934	13	17,01
BZ 316 IP55	1534	234	13	4,27
BZ 416 IP55	1534	334	13	5,81
BZ 516 IP55	1534	434	13	7,36
BZ 616 IP55	1534	534	13	8,91
BZ 816 IP55	1534	734	13	12,00
BZ 322 IP55	2134	234	13	5,89
BZ 422 IP55	2134	334	13	8,03
BZ 522 IP55	2134	434	13	10,16
BZ 622 IP55	2134	534	13	12,30
BZ 822 IP55	2134	734	13	16,57
BZ 1022 IP55	2134	934	13	20,50

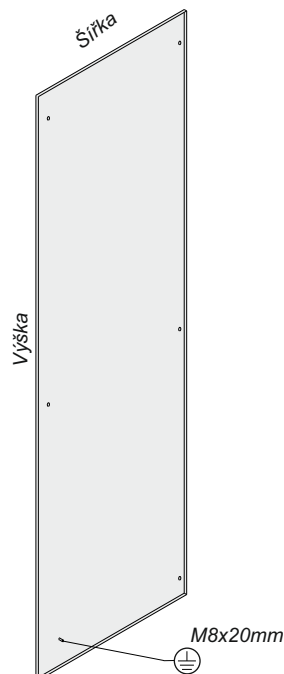

DRŽÁK BOČNÍHO ZÁKRYTU DB-sada

Slouží k uchycení bočního zákrytu ke skeletu.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY


- Držák boku 6ks
- Spojovací materiál sada
- šroub okrasný M6×20mm 6ks
- těsnící kroužek 6ks
- šroub závitotvorný M6×10 12ks
- matice Rapid M6 6ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **DB-sada** (krytí IP 55) ...-...ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno**

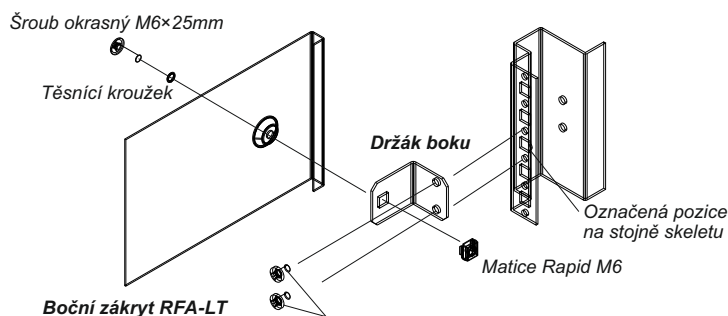

Do kruhových otvorů průměru 5,4mm ve stojně skeletu je k přišroubování 1ks držáku potřeba:

- 2x Šroub závitotvorný M6×10mm /DIN 7500

MONTÁŽNÍ PANEL MP

Montážní panel slouží k uchycení přístrojového vybavení. Na výběr jsou dvě varianty rozměrů, standardní 2mm, nebo zesílený 2,5mm.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Montážní panel 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **MP 620**
(pro skelet šířky 600mm, výšky 2000mm)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Povrchová úprava: **pozink. plech DX51D**

MP Montážní panel 2mm

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg)
MP 620	1890	470	16,76
MP 820	1890	670	22,82
MP 1020	1890	870	28,88
MP 618	1690	470	15,02
MP 818	1690	670	20,45
MP 1018	1690	870	25,89
MP 616	1490	470	13,28
MP 816	1490	670	18,09
MP 1016	1490	870	22,89
MP 622	2090	470	18,49
MP 822	2090	670	25,18
MP 1022	2090	870	31,87

MONTÁŽNÍ PANEL ZESÍLENÝ MP Z

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Montážní panel 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **MP 620 Z**
(pro skelet šířky 600mm, výšky 2000mm)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2,5mm**

Povrchová úprava: **pozink. plech DX51D**

MP Z Montážní panel zesílený 2,5mm

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg)
MP 620 Z	1890	470	23,91
MP 820 Z	1890	670	32,62
MP 1020 Z	1890	870	41,34
MP 1220 Z	1890	1070	43,52
MP 618 Z	1690	470	18,64
MP 818 Z	1690	670	29,24
MP 1018 Z	1690	870	32,22
MP 1218 Z	1690	1070	39,01
MP 616 Z	1490	470	18,96
MP 816 Z	1490	670	25,86
MP 1016 Z	1490	870	28,49
MP 1216 Z	1490	1070	34,50
MP 622 Z	2090	470	22,95
MP 822 Z	2090	670	31,31
MP 1022 Z	2090	870	39,67
MP 1222 Z	2090	1070	43,52



DRŽÁK MONTÁŽNÍHO PANELU - SADA DMP SADA

Držák montážního panelu slouží k uchycení montážního panelu ke skeletu.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY


- **DMP (Držák montážního panelu)** 4ks
- **Spojovací materiál (pozinkovaný)**
 - Šroub imbus M8x20mm 12ks
 - Podložka pružná 8 8ks
 - Podložka plochá 8ks
 - Matice plovoucí 4ks
- **Spojovací materiál pro zemní propojení**
 - Šroub s vnitřním šestihranem M8x16 pozink 1ks
 - Matice šestihranná s ozubeným límcem M8 pozink 1ks
 - Podložka plochá 8 pozink 1ks
 - Podložka vějířová 8 pozink 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **DMP sada** ... - ks


TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno**

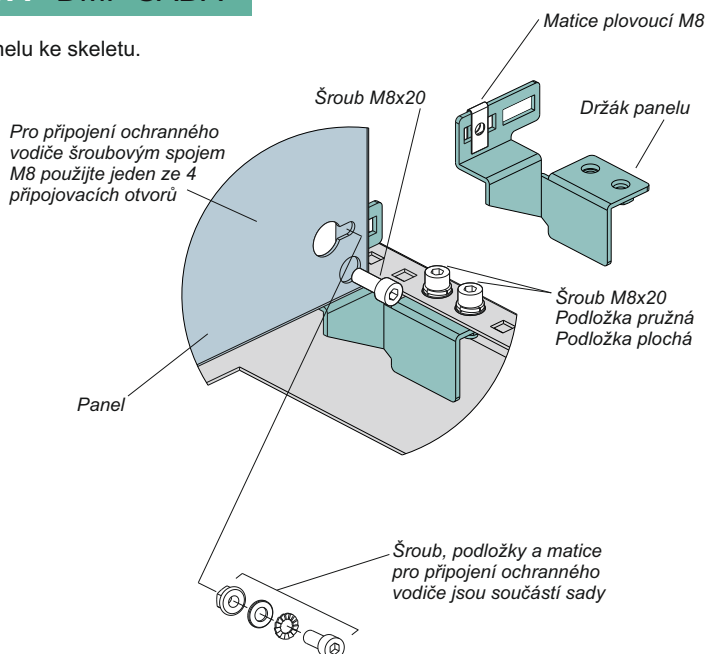

INSTALAČNÍ ROŠT

Instalační rošt je variabilní stavebnicový systém. Složení jednotlivých komponentů je individuální a počet jejich kombinací je omezen pouze výškou zastavěného prostoru.

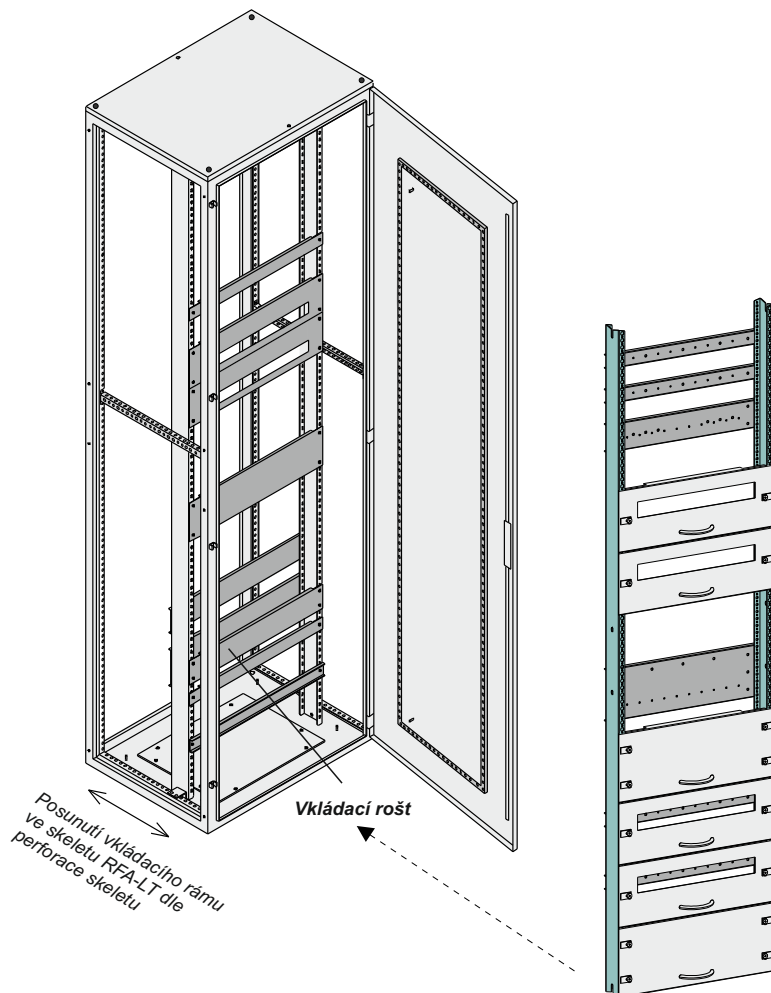

MOŽNOSTI UCHYCENÍ PŘÍSTROJOVÝCH MŮSTKŮ A KRYCÍCH PANELŮ DO NOSNÍKU

Můstky je možno uchytit:

- do rástu otvorů průměru 4mm (šrouby do plechu 4,8)
- do rástu otvorů průměru 6,5 mm (šrouby s maticemi M6)

Šroub do plechu 4,8x9,5
s půlkulatou hlavou
(samořezný šroub)


Přístrojový můstek

Šroub M6x20
Vějířová podložka 6
Matice šestihranná M6

Přístrojový můstek

Krycí panel plastový

Zámek krycího panelu

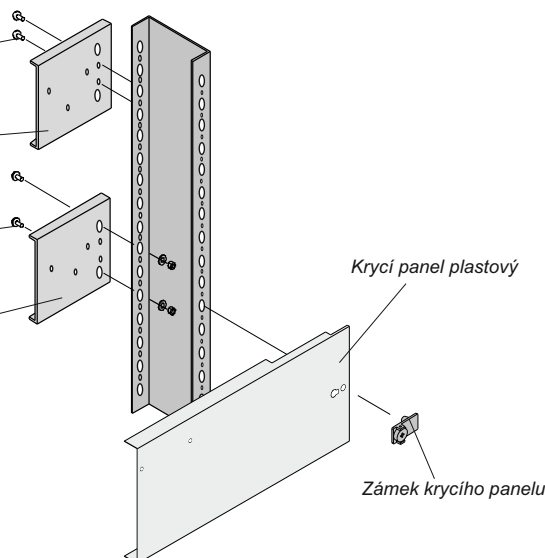

NOSNÍK PŘÍSTROJOVÝCH MŮSTKŮ NPM

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Nosník přístrojového můstku ... 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- NPM 20D70-GZ**
(pro skelet výšky 2000mm).....- ks
- NPM 20D70-P**
(pro skelet výšky 2000mm).....- ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**
pozinkovaný plech (P)

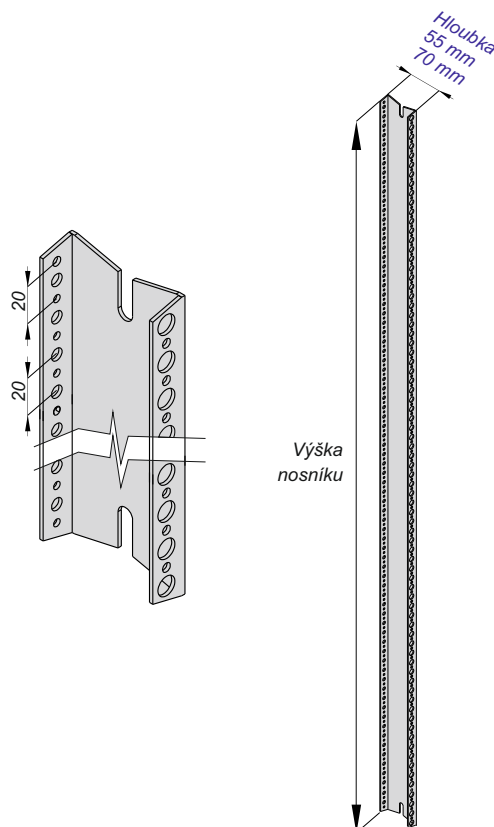

NPM Nosník přístrojových můstků

Katalogové označení		Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška skelet (mm)
Galvanicky zinkováno	Pozinkovaný plech				
NPM 22D55-GZ	NPM 22D55-P	2115	20	55	2200
NPM 20D55-GZ	NPM 20D55-P	1915	20	55	2000
NPM 18D55-GZ	NPM 18D55-P	1715	20	55	1800
NPM 22D70-GZ	NPM 22D70-P	2115	20	70	2200
NPM 20D70-GZ	NPM 20D70-P	1915	20	70	2000
NPM 18D70-GZ	NPM 18D70-P	1715	20	70	1800

DO SKŘÍNĚ JE POTŘEBA 2 KS NOSNÍKŮ NPM.

DRŽÁK NOSNÍKU PŘÍSTROJOVÉHO MŮSTKU - SADA DNPM SADA

Touto sadou je možné přichytit do rozvaděče 1ks nosníku D.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Držák nosníku přístrojového můstku**
... 2ks + spojovací materiál


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- DNPM držák nosníku přístrojových můstků RFA-LT-2025**- ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno**

Detail uchycení do skeletu RFA-LT

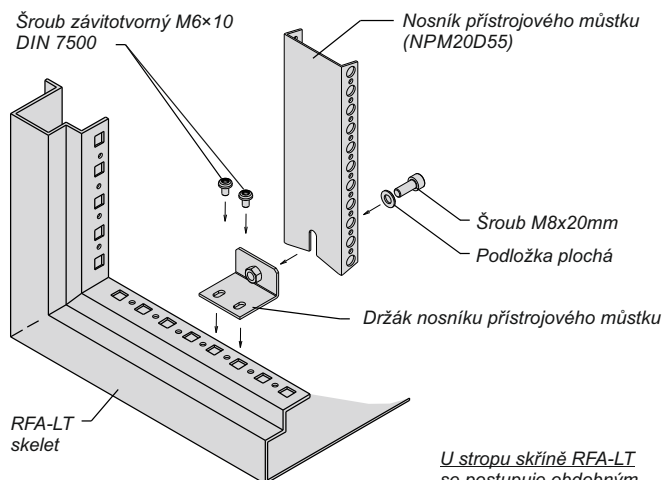

U stropu skříně RFA-LT se postupuje obdobným způsobem

PŘÍSTROJOVÝ MŮSTEK DĚROVANÝ PMD

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Přístrojový můstek 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **PMD 40/490 GZ**
(pro skelet šířky 600mm)- ks
- **PMD 40/490 P**
(pro skelet šířky 600mm)- ks


TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Povrchová úprava: **pozinkovaný plech (P)**
galvanicky zinkováno (GZ)

PMD Přístrojový můstek děrovaný Galvanicky zinkováno

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Šířka skelet (mm)
PMD 40/490 GZ	40	490	600
PMD 80/490 GZ	80	490	600
PMD 150/490 GZ	150	490	600
PMD 40/690 GZ	40	690	800
PMD 80/690 GZ	80	690	800
PMD 150/690 GZ	150	690	800
PMD 40/890 GZ	40	890	1000
PMD 80/890 GZ	80	890	1000
PMD 150/890 GZ	150	890	1000
PMD 40/1090 GZ	40	1090	1200
PMD 80/1090 GZ	80	1090	1200
PMD 150/1090 GZ	150	1090	1200

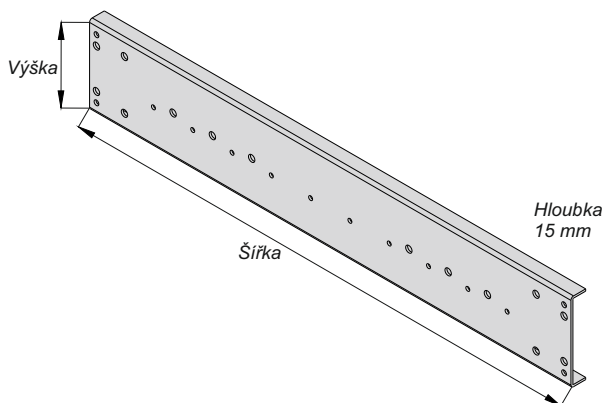

PMD Přístrojový můstek děrovaný Pozinkovaný plech

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Šířka skelet (mm)
PMD 40/490 P	40	490	600
PMD 80/490 P	80	490	600
PMD 150/490 P	150	490	600
PMD 40/690 P	40	690	800
PMD 80/690 P	80	690	800
PMD 150/690 P	150	690	800
PMD 40/890 P	40	890	1000
PMD 80/890 P	80	890	1000
PMD 150/890 P	150	890	1000
PMD 40/1090 P	40	1090	1200
PMD 80/1090 P	80	1090	1200
PMD 150/1090 P	150	1090	1200

DISTANČNÍ SLOUPEK

SOUČÁSTÍ DODÁVKY


- Distanční sloupek 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **Distanční sloupek M6x20mm**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **pozinkovaný plech (P)**



Katalogové označení

Distanční sloupek M6x10mm
Distanční sloupek M6x12mm
Distanční sloupek M6x15mm
Distanční sloupek M6x20mm
Distanční sloupek M6x25mm
Distanční sloupek M6x30mm
Distanční sloupek M6x40mm
Distanční sloupek M6x50mm
Distanční sloupek M6x60mm
Distanční sloupek M6x70mm
Distanční sloupek M6x80mm

KRYCÍ PANEL P-KP

Slouží ke krytí výstroje na nosnících přístrojových můstků.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Krycí panel P-KP 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- P-KP 50/490 PVC ŠEDÝ**
(pro skelet RFA šířky 600mm,
IRIS-A šířky 550mm)..... - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál: **PVC**

Provedení: **šedý nebo čirý**

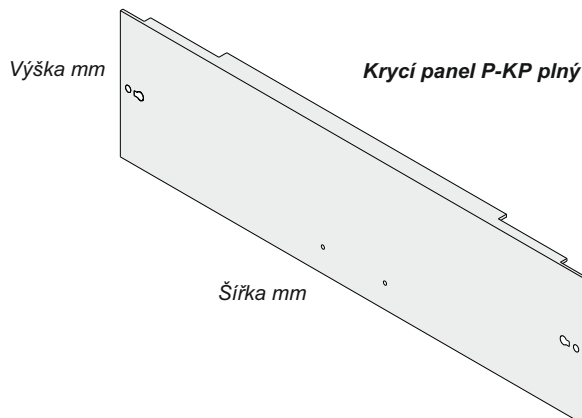

P-KP Krycí panel ŠEDÝ

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Určeno do rozvaděčové skříně	Hmotnost (Kg)
			RFA šířky (mm)	
P-KP 50/490 PVC ŠEDÝ	50	500	600	0,10
P-KP 50/690 PVC ŠEDÝ	50	700	800	0,15
P-KP 50/890 PVC ŠEDÝ	50	900	1000	0,20
P-KP 50/1090 PVC ŠEDÝ	50	1100	1200	0,25
P-KP 160/490 PVC ŠEDÝ	160	500	600	0,26
P-KP 160/690 PVC ŠEDÝ	160	700	800	0,38
P-KP 160/890 PVC ŠEDÝ	160	900	1000	0,49
P-KP 160/1090 PVC ŠEDÝ	160	1100	1200	0,65
P-KP 180/490 PVC ŠEDÝ	180	500	600	0,30
P-KP 180/690 PVC ŠEDÝ	180	700	800	0,40
P-KP 180/890 PVC ŠEDÝ	180	900	1000	0,55
P-KP 180/1090 PVC ŠEDÝ	180	1100	1200	0,75
P-KP 240/490 PVC ŠEDÝ	240	500	600	0,40
P-KP 240/690 PVC ŠEDÝ	240	700	800	0,50
P-KP 240/890 PVC ŠEDÝ	240	900	1000	0,70
P-KP 240/1090 PVC ŠEDÝ	240	1100	1200	0,88
P-KP 360/490 PVC ŠEDÝ	360	500	600	0,46
P-KP 360/690 PVC ŠEDÝ	360	700	800	0,77
P-KP 360/890 PVC ŠEDÝ	360	900	1000	1,10
P-KP 360/1090 PVC ŠEDÝ	360	1100	1200	1,25
P-KP 540/490 PVC ŠEDÝ	540	500	600	0,60
P-KP 540/690 PVC ŠEDÝ	540	700	800	1,10
P-KP 540/890 PVC ŠEDÝ	540	900	1000	1,60
P-KP 540/1090 PVC ŠEDÝ	540	1100	1200	2,10

P-KP Krycí panel ČIRÝ

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Určeno do rozvaděčové skříně	Hmotnost (Kg)
			RFA šířky (mm)	
P-KP 50/490 PVC ČIRÝ	50	500	600	0,10
P-KP 50/690 PVC ČIRÝ	50	700	800	0,15
P-KP 50/890 PVC ČIRÝ	50	900	1000	0,20
P-KP 50/1090 PVC ČIRÝ	50	1100	1200	0,25
P-KP 160/490 PVC ČIRÝ	160	500	600	0,26
P-KP 160/690 PVC ČIRÝ	160	700	800	0,38
P-KP 160/890 PVC ČIRÝ	160	900	1000	0,49
P-KP 160/1090 PVC ČIRÝ	160	1100	1200	0,65
P-KP 180/490 PVC ČIRÝ	180	500	600	0,30
P-KP 180/690 PVC ČIRÝ	180	700	800	0,40
P-KP 180/890 PVC ČIRÝ	180	900	1000	0,55
P-KP 180/1090 PVC ČIRÝ	180	1100	1200	0,75
P-KP 240/490 PVC ČIRÝ	240	500	600	0,40
P-KP 240/690 PVC ČIRÝ	240	700	800	0,50
P-KP 240/890 PVC ČIRÝ	240	900	1000	0,70
P-KP 240/1090 PVC ČIRÝ	240	1100	1200	0,88
P-KP 360/490 PVC ČIRÝ	360	500	600	0,46
P-KP 360/690 PVC ČIRÝ	360	700	800	0,77
P-KP 360/890 PVC ČIRÝ	360	900	1000	1,10
P-KP 360/1090 PVC ČIRÝ	360	1100	1200	1,25
P-KP 540/490 PVC ČIRÝ	540	500	600	0,60
P-KP 540/690 PVC ČIRÝ	540	700	800	1,10
P-KP 540/890 PVC ČIRÝ	540	900	1000	1,10
P-KP 540/1090 PVC ČIRÝ	540	1100	1200	2,10

KRYCÍ PANEL S OTVOREM P-KPO

Slouží ke krytí výstroje na nosnících přístrojových můstků.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Krycí panel P-KPO 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- P-KPO 160/490 PVC ŠEDÝ**
(pro skelet RFA šířky 600mm, IRIS-A šířky 550mm) ... - ks


TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál: **PVC**

Provedení: **šedý nebo čirý**

P-KPO Krycí panel s otvorem ŠEDÝ

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Otvor pro počet modulů	Určeno do rozvaděčové skříně	Hmotnost (Kg)
				RFA šířky (mm)	
P-KPO 160/490 PVC ŠEDÝ	160	500	21	600	0,18
P-KPO 160/690 PVC ŠEDÝ	160	700	30	800	0,30
P-KPO 160/890 PVC ŠEDÝ	160	900	41	1000	0,39
P-KPO 160/1090 PVC ŠEDÝ	160	1100	52	1200	0,65
P-KPO 180/490 PVC ŠEDÝ	180	500	21	600	0,22
P-KPO 180/690 PVC ŠEDÝ	180	700	30	800	0,34
P-KPO 180/890 PVC ŠEDÝ	180	900	41	1000	0,47
P-KPO 180/1090 PVC ŠEDÝ	180	1100	52	1200	0,75
P-KPO 240/490 PVC ŠEDÝ	240	500	21	600	0,20
P-KPO 240/690 PVC ŠEDÝ	240	700	30	800	0,30
P-KPO 240/890 PVC ŠEDÝ	240	900	41	1000	0,61
P-KPO 240/1090 PVC ŠEDÝ	240	1100	52	1200	0,85

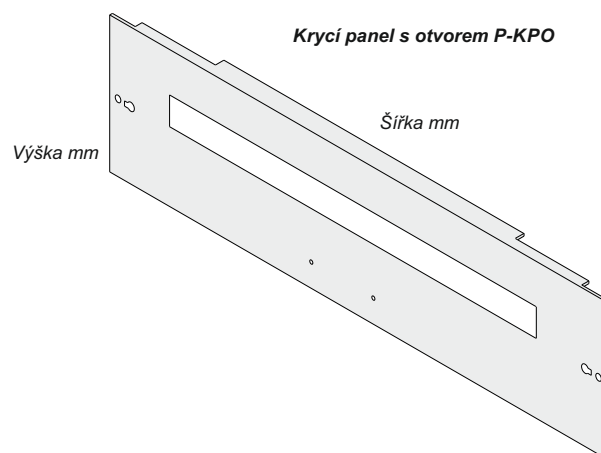

P-KPO Krycí panel s otvorem ČIRÝ

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Otvor pro počet modulů	Určeno do rozvaděčové skříně	Hmotnost (Kg)
				RFA šířky (mm)	
P-KPO 160/490 PVC ČIRÝ	160	500	21	600	0,18
P-KPO 160/690 PVC ČIRÝ	160	700	30	800	0,30
P-KPO 160/890 PVC ČIRÝ	160	900	41	1000	0,39
P-KPO 160/1090 PVC ČIRÝ	160	1100	52	1200	0,65
P-KPO 180/490 PVC ČIRÝ	180	500	21	600	0,22
P-KPO 180/690 PVC ČIRÝ	180	700	30	800	0,34
P-KPO 180/890 PVC ČIRÝ	180	900	41	1000	0,47
P-KPO 180/1090 PVC ČIRÝ	180	1100	52	1200	0,75
P-KPO 240/490 PVC ČIRÝ	240	500	21	600	0,20
P-KPO 240/690 PVC ČIRÝ	240	700	30	800	0,34
P-KPO 240/890 PVC ČIRÝ	240	700	41	1000	0,61
P-KPO 240/1090 PVC ČIRÝ	240	1100	52	1200	0,85

ZÁMEK KRYCÍHO PANELU KPPZ

Slouží k uchycení P-KP a P-KPO k nosníkům přístrojového roštu.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY


- Zámek plastový (díly) 1+1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- KPPZ - zámek KP** ...- ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provedení: **šedý plast**

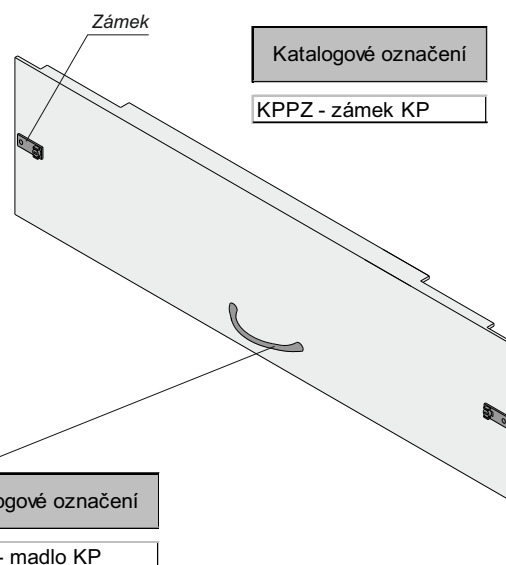

MADLO KRYCÍHO PANELU KPPM

Slouží k lepší manipulaci s P-KP a P-KPO.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Madlo 1ks
- Vrut 2ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ


- KPPM - madlo KP** ...- ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provedení: **šedý plast**

PŘEHLED POUŽITÍ KOMPONENTŮ


Komponenty určené do skříně RFA-LT jsou plně variabilní a tvoří kompletní stavebnicový systém

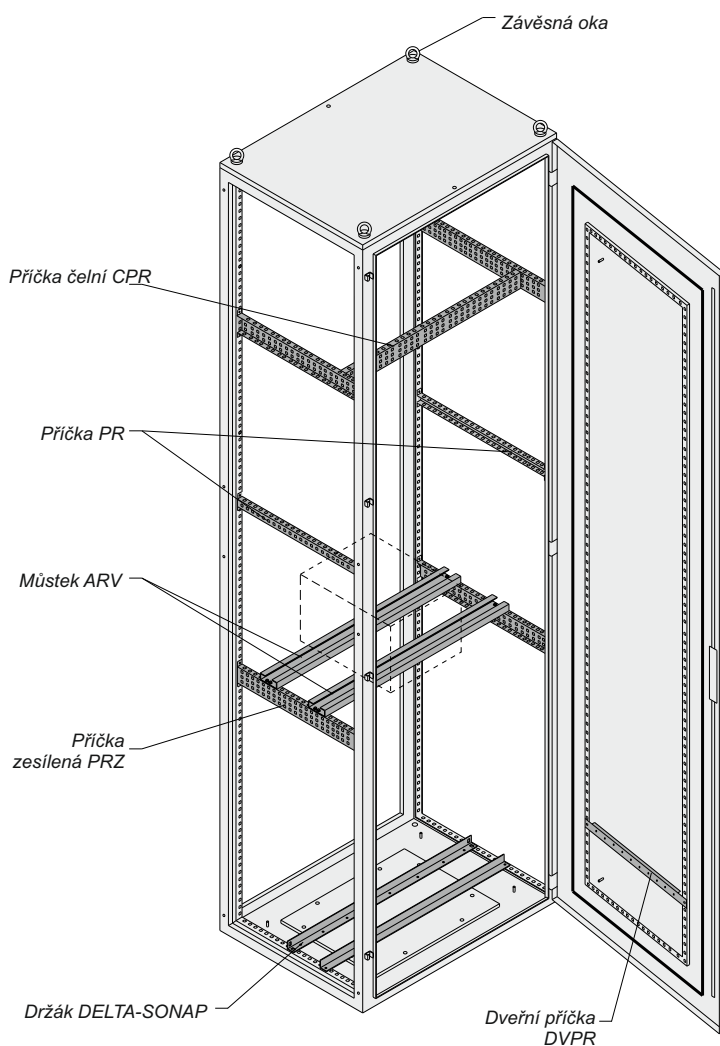

DETAIL UCHYCENÍ PŘÍČKY KE SKELETU RFA-LT

Do kruhových otvorů průměru 5,4mm ve stojně skeletu se příčky uchycují pomocí:

- Šroub závitotvorný M6×10mm/DIN 7500

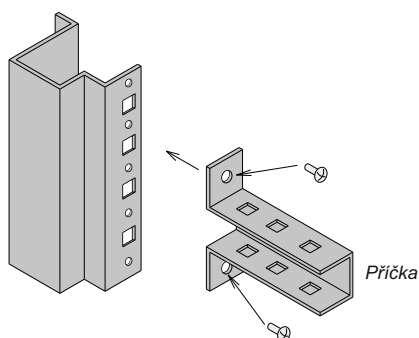

PŘÍČKA PR

Určeno pro instalaci na **hloubku skříně**.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- **Příčka** 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **PR 04-GZ**
(pro skelet hloubky 400mm) - ks
- **PR 04-P**
(pro skelet hloubky 400mm) - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**
pozinkovaný plech (P)

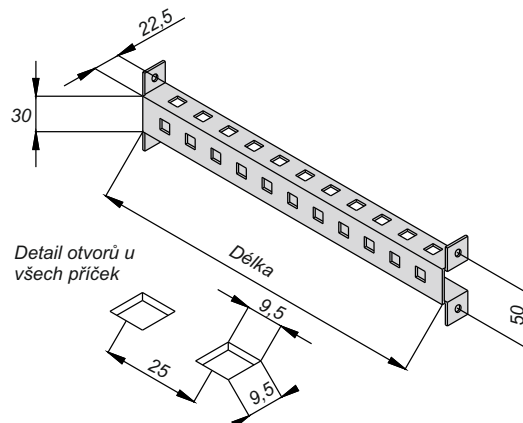

PR Příčka - Galvanicky zinkováno

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
PR 03-GZ	30	22,5	198	0,25
PR 04-GZ	30	22,5	298	0,36
PR 05-GZ	30	22,5	398	0,47
PR 06-GZ	30	22,5	498	0,58
PR 07-GZ	30	22,5	598	0,68
PR 08-GZ	30	22,5	698	0,79
PR 10-GZ	30	22,5	898	1,01
PR 12-GZ	30	22,5	1098	1,23

PR Příčka - Pozinkovaný plech

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
PR 03-P	30	22,5	198	0,25
PR 04-P	30	22,5	298	0,36
PR 05-P	30	22,5	398	0,47
PR 06-P	30	22,5	498	0,58
PR 07-P	30	22,5	598	0,68
PR 08-P	30	22,5	698	0,79
PR 10-P	30	22,5	898	1,01
PR 12-P	30	22,5	1098	1,23

PŘÍČKA ZESÍLENÁ PRZ

Určeno pro instalaci na **hloubku skříně**.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- **Příčka zesílená** 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **PRZ 04-GZ**
(pro skelet hloubky 400mm) - ks
- **PRZ 04-P**
(pro skelet hloubky 400mm) - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**
pozinkovaný plech (P)

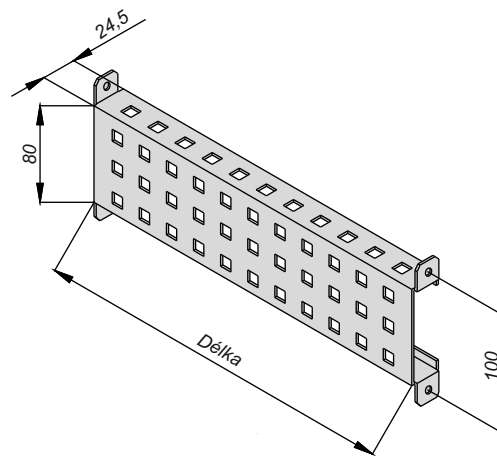

PRZ Příčka zesílená - Galvanicky zinkováno

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
PRZ 03-GZ	80	24,5	198	0,49
PRZ 04-GZ	80	24,5	298	0,70
PRZ 05-GZ	80	24,5	398	0,92
PRZ 06-GZ	80	24,5	498	1,13
PRZ 07-GZ	80	24,5	598	1,34
PRZ 08-GZ	80	24,5	698	1,55
PRZ 10-GZ	80	24,5	898	1,98
PRZ 12-GZ	80	24,5	1098	2,61

PRZ Příčka zesílená - Pozinkovaný plech

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
PRZ 03-P	80	24,5	198	0,49
PRZ 04-P	80	24,5	298	0,70
PRZ 05-P	80	24,5	398	0,92
PRZ 06-P	80	24,5	498	1,13
PRZ 07-P	80	24,5	598	1,34
PRZ 08-P	80	24,5	698	1,55
PRZ 10-P	80	24,5	898	1,98
PRZ 12-P	80	24,5	1098	2,61

PŘÍČKA II PR II

Určeno pro instalaci na šířku skříně.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Příčka II 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **PRII 06-GZ**
(pro skelet šířky 600mm) - ks
- **PRII 06-P**
(pro skelet šířky 600mm) - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**
pozinkovaný plech (P)

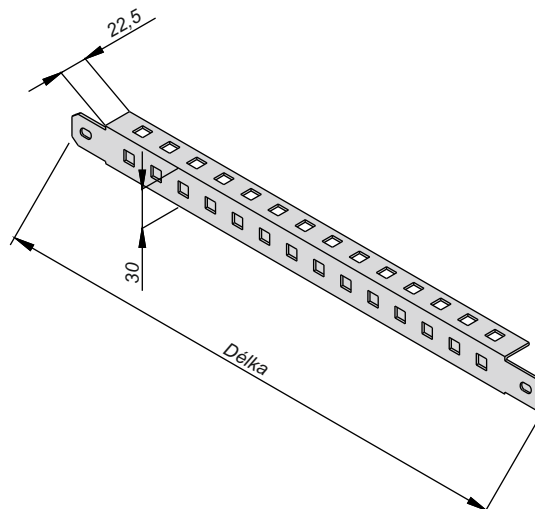

PRII Příčka II - Galvanicky zinkováno

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
PRII 04-GZ	30	22,5	355	0,38
PRII 05-GZ	30	22,5	455	0,49
PRII 06-GZ	30	22,5	555	0,60
PRII 07-GZ	30	22,5	655	0,71
PRII 08-GZ	30	22,5	755	0,82
PRII 10-GZ	30	22,5	955	1,03
PRII 12-GZ	30	22,5	1155	1,25

PRII Příčka II - Pozinkovaný plech

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
PRII 04-P	30	22,5	355	0,38
PRII 05-P	30	22,5	455	0,49
PRII 06-P	30	22,5	555	0,60
PRII 07-P	30	22,5	655	0,71
PRII 08-P	30	22,5	755	0,82
PRII 10-P	30	22,5	955	1,03
PRII 12-P	30	22,5	1155	1,25

PŘÍČKA ČELNÍ CPR

Určeno pro instalaci na šířku skříně.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Příčka čelní 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **CPR 06-GZ**
(pro skelet šířky 600mm) - ks
- **CPR 06-P**
(pro skelet šířky 600mm) - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**
pozinkovaný plech (P)

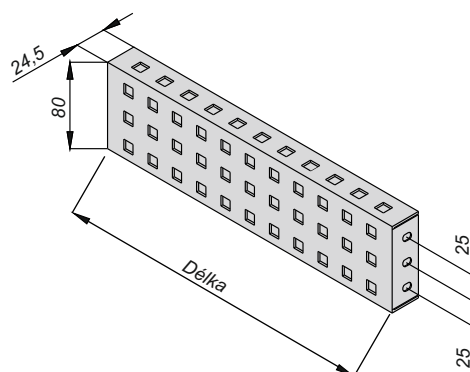

CPR Příčka čelní - Galvanicky zinkováno -

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
CPR 04-GZ	80	24,5	307	0,87
CPR 05-GZ	80	24,5	407	1,07
CPR 06-GZ	80	24,5	507	1,26
CPR 08-GZ	80	24,5	707	1,65
CPR 10-GZ	80	24,5	907	2,04
CPR 12-GZ	80	24,5	1107	2,43

CPR Příčka čelní - Pozinkovaný plech

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
CPR 04-P	80	24,5	307	0,87
CPR 05-P	80	24,5	407	1,07
CPR 06-P	80	24,5	507	1,26
CPR 08-P	80	24,5	707	1,65
CPR 10-P	80	24,5	907	2,04
CPR 12-P	80	24,5	1107	2,43

PŘÍČKA ČELNÍ I CPR I

Určeno pro instalaci na šířku skříně.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY


- Příčka čelní I 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **CPRI 06-GZ**
(pro skelet šířky 600mm) - ks
- **CPRI 06-P**
(pro skelet šířky 600mm) - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**
 Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**
pozinkovaný plech (P)

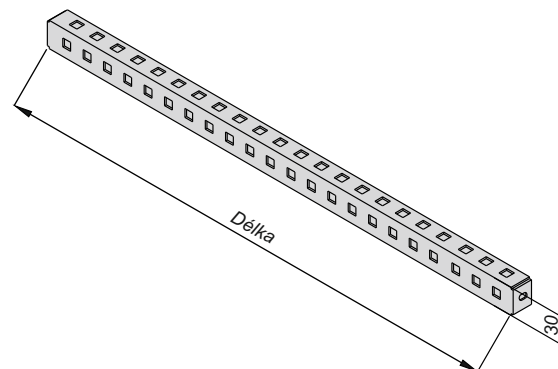

CPRI Příčka čelní I - Galvanicky zinkováno

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
CPRI 06-GZ	30	22,5	507	0,58
CPRI 08-GZ	30	22,5	707	0,80
CPRI 10-GZ	30	22,5	907	1,01
CPRI 12-GZ	30	22,5	1107	1,22

CPRI Příčka čelní I - Pozinkovaný plech

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
CPRI 06-P	30	22,5	507	0,58
CPRI 08-P	30	22,5	707	0,80
CPRI 10-P	30	22,5	907	1,01
CPRI 12-P	30	22,5	1107	1,22

DVEŘNÍ PŘÍČKA DVPR

Určeno pro instalaci na výztuhu dveří.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY


- Dveřní příčka 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **DVPR 06-GZ**
(pro skelet šířky 600mm) - ks
- **DVR 06-P**
(pro skelet šířky 600mm) - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**
 Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**
pozinkovaný plech (P)

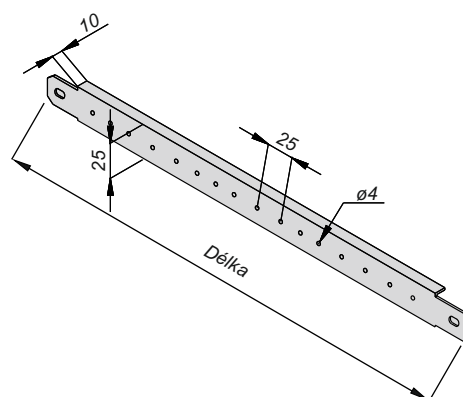

DVPR Dveřní příčka - Galvanicky zinkováno

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
DVPR 04-GZ	25	10	281	0,17
DVPR 05-GZ	25	10	381	0,23
DVPR 06-GZ	25	10	481	0,29
DVPR 08-GZ	25	10	681	0,41
DVPR 10-GZ	25	10	881	0,53

DVPR Dveřní příčka - Pozinkovaný plech

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
DVPR 04-P	25	10	281	0,17
DVPR 05-P	25	10	381	0,23
DVPR 06-P	25	10	481	0,29
DVPR 08-P	25	10	681	0,41
DVPR 10-P	25	10	881	0,53

DRŽÁK OCHRANNÉHO VODIČE DOV

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Držák ochranného vodiče 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **DOV držák ochranného vodiče** ... - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **3mm**

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**

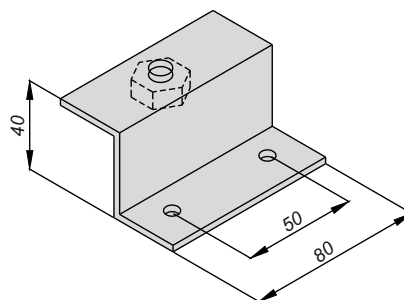

DRŽÁK IZOLÁTORU DI

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Držák izolátoru 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **DI 20** - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**

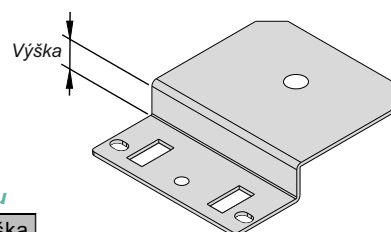

DI Držák izolátoru

Katalogové označení	Výška (mm)
DI 20	20
DI 30	30

MŮSTEK ARV ARV

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Můstek ARV 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **ARV 04-GZ**
(pro skelet šířky 400mm) 1ks
- **ARV 04-P**
(pro skelet šířky 400mm) 1ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **3mm**

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**
pozinkovaný plech (P)

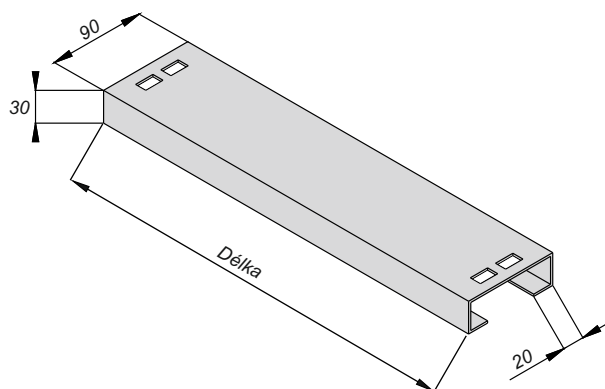

ARV Můstek ARV - Galvanicky zinkováno

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
ARV 04-GZ	90	30	365	1,44
ARV 05-GZ	90	30	465	1,84
ARV 06-GZ	90	30	565	2,24
ARV 07-GZ	90	30	665	2,63
ARV 08-GZ	90	30	765	3,03
ARV 10-GZ	90	30	965	3,82
ARV 12-GZ	90	30	1165	4,61

ARV Můstek ARV - Pozinkovaný plech

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
ARV 04-P	90	30	365	1,20
ARV 05-P	90	30	465	1,53
ARV 06-P	90	30	565	1,86
ARV 07-P	90	30	665	2,19
ARV 08-P	90	30	765	2,52
ARV 10-P	90	30	965	3,18
ARV 12-P	90	30	1165	3,84

DRŽÁK DELTA-SONAP DELTA-SONAP

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Držák DELTA-SONAP 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **DELTA-SONAP 04-GZ**
(pro skelet šířky 400mm) - ks
- **DELTA-SONAP 04-P**
(pro skelet šířky 400mm) - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **3mm**


Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**
pozinkovaný plech (P)

DELTA-SONAP- Galvanicky zinkováno

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
DELTA-SONAP 04-GZ	35	35	360	0,54
DELTA-SONAP 05-GZ	35	35	460	0,69
DELTA-SONAP 06-GZ	35	35	560	0,84
DELTA-SONAP 07-GZ	35	35	660	0,99
DELTA-SONAP 08-GZ	35	35	760	1,15
DELTA-SONAP 09-GZ	35	35	860	1,30
DELTA-SONAP 10-GZ	35	35	960	1,45
DELTA-SONAP 11-GZ	35	35	1060	1,60
DELTA-SONAP 12-GZ	35	35	1160	1,75

DELTA-SONAP - Pozinkovaný plech

Katalogové označení	Výška (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
DELTA-SONAP 04-P	35	35	360	0,45
DELTA-SONAP 05-P	35	35	460	0,58
DELTA-SONAP 06-P	35	35	560	0,70
DELTA-SONAP 07-P	35	35	660	0,83
DELTA-SONAP 08-P	35	35	760	0,95
DELTA-SONAP 09-P	35	35	860	1,08
DELTA-SONAP 10-P	35	35	960	1,21
DELTA-SONAP 11-P	35	35	1060	1,33
DELTA-SONAP 12-P	35	35	1160	1,46

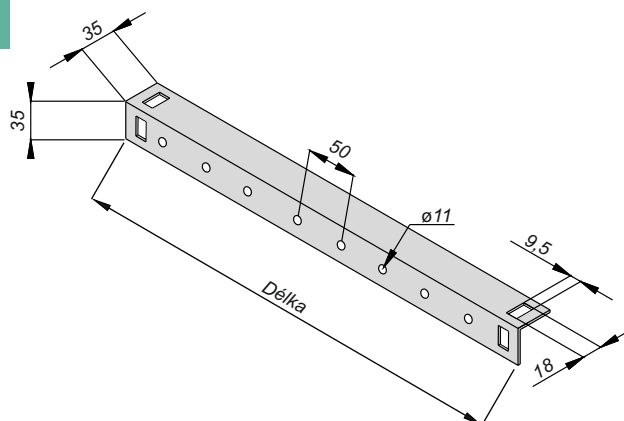

MATICE RAPID M6 KLECOVÁ POZINK

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **Matice RAPID M6 klecová pozink**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**



DRŽÁK SVÍTIDLA

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Držák 1ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **Držák svítidla RFA-LT**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **1,5mm**

Povrchová úprava: **pozinkovaný plech (P)**

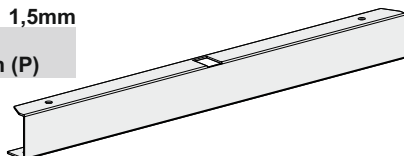

ŠROUB OKRASNÝ M6×12 POZINK

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **Šroub okrasný M6×12 pozink**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**



DRŽÁK KONCOVÉHO SPÍNAČE DKS

SOUČÁSTÍ DODÁVKY


- Držák koncového spínače DKS ... 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **DKS držák koncového spínače**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno (GZ)**



SPÍNAČ KONCOVÝ XCKN 2110 G11

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Spínač koncový XCKN 2110 G11 . 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- Spínač koncový XCKN 2110 G11



SVÍTIDLO LED


Na svítidlo je nalepena magnetická páska pro uchycení.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Svítidlo 1ks
- Kabel 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- Svítidlo LED-ks

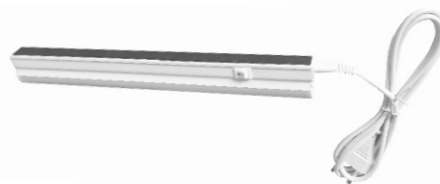

KAPSA NA DOKUMENTY KOVOVÁ KK

Montáž se provádí pomocí přichycovacího, spojovacího materiálu na výztuhu dveří.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Kapsa na dokumenty kovová 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- KK 600 RFA-K-ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **RAL 7035** (šedá externí)

Kapsa kovová

Katalogové označení	Šířka skříně (mm)
KK 600 RFA-K	600
KK 800 RFA-K	800
KK 1000 RFA-K	1000



KAPSA NA DOKUMENTY PLASTOVÁ

Montáž se provádí pomocí oboustranné samolepící pásy.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Kapsa na dokumenty plastová 1ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ


- Kapsa plastová A5-ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **bez PÚ** (šedá externí)

Kapsa plastová

Katalogové označení
Kapsa plastová A5
Kapsa plastová A4



ARETACE DVEŘÍ

Aretace dveří slouží k zajištění dveří v otevřené poloze proti samovolnému pohybu.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY


- Aretace dveří 1ks
- Šroub okrasný M6×12 2ks
- Matice Rapid 2ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- Aretace dveří levá-ks
- Aretace dveří pravá-ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **Galvanicky zinkováno**

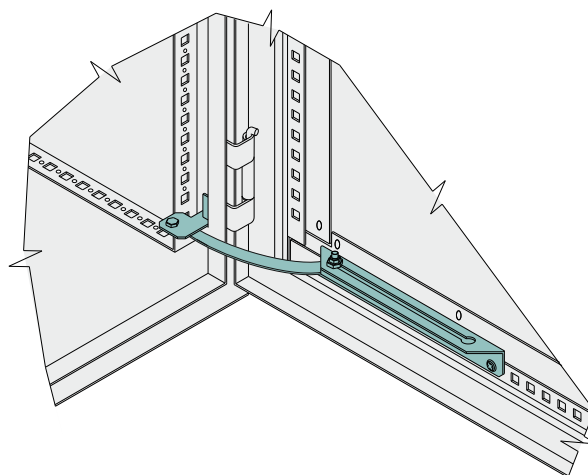

SPOJOVACÍ SET DESKOVÝ K RFA-LT

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Spojovací deska 4ks
- Šroub okrasný M6×12 pozink . . 24ks
- Matice M6 klecová pozink 24ks



PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- Spojovací set deskový k RFA-LT ... - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2,5mm**

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno**



SPOJOVACÍ SET KLÍNOVÝ K RFA-LT

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Spojovací díl A 4ks
- Spojovací díl BL 4ks
- Šroub okrasný M6×12 pozink 8ks
- Matice RAPID M6 klecová pozink. 24ks


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- Spojovací set klínový k RFA-LT ... - ks

TECHNICKÉ PARAMETRY

Tloušťka materiálu: **2mm**

Povrchová úprava: **pozinkovaný plech**

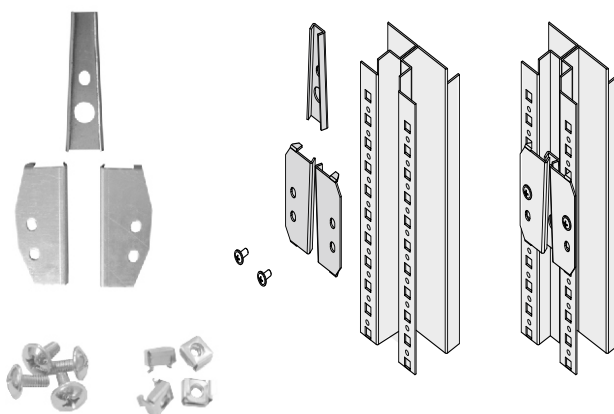

SPOJOVACÍ SET ŠROUBOVÝ RFA-LT

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- Matice šestihranná s ozubeným límcem M6 pozink DIN6923 8ks
- Šroub okrasný M6×20 pozink 4ks

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- Spojovací set šroubový RFA-LT ... - ks



TECHNICKÉ PARAMETRY

Povrchová úprava: **galvanicky zinkováno**




SLUŽBY

ŘEZÁNÍ LASEREM A VYSEKÁVÁNÍ

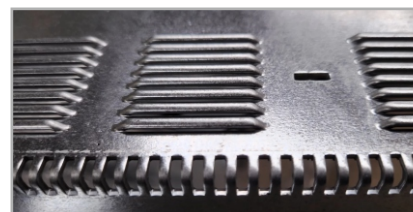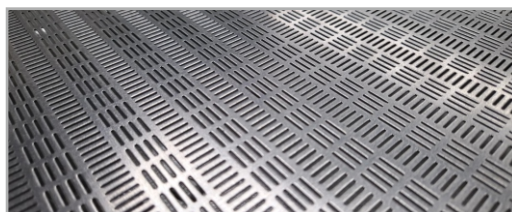

OHRAŇOVÁNÍ A OHÝBÁNÍ

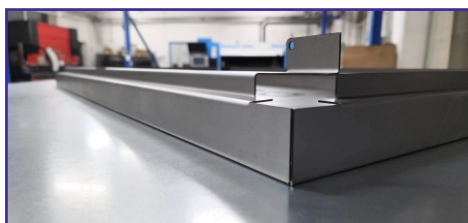

NANÁŠENÍ PUR TĚSNĚNÍ



LAKOVÁNÍ



DOPRAVA



SVAŘOVÁNÍ



Více než 30 let **zkušeností** na trhu >>>

Vysoce **kvalifikovaní** technici >>>

Významné referenční projekty >>>

Certifikace dle norem ČSN >>>

Moderní výrobní zařízení >>>

