

KMZ

MODULOVÉ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ




- > IP 30, IP 40
- > IK 05
- > RAL 9010
- > Un=230/400V AC
- > ČSN EN IEC 62208 ed.3:2024

KMZ

Modulová skříň KMZ je oceloplechová rozvodnice určená pro instalaci **do stěny (pod omítku)**.

Dveře je možné otočit o 180° dle potřeby. Vnitřní prostor je oddělen odnímatelnými kryty, které je možno zaplombovat . Přivést kabeláž do rozvodnice je možné, z horní, dolní i boční strany.

Rozvaděčové skříně splňují požadavky dle **ČSN EN IEC 62208 ed.3:2024**.

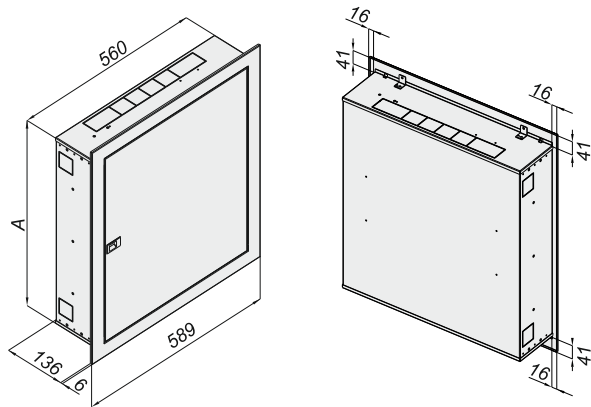

SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- **Svařovaný skelet** skříně s otvory pro prostupy kabelů s předinstalovanými rozbočovacími můstky, svorkovnicemi a DIN lištami na držácích
- **Krycí panely** se zámkem s možností plombování
- **Zakrývací rámeček**
- **Dveře** na demontovatelných závěsech s možností změny orientace otvírání, rukou ovládaný zámek
- **Vodiče** pro provedení ochrany pospojováním
- **Úhelníky** pro uchycení skříně do sádrokartonové stěny

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Krytí skříní: **IP 30, IP 40**
- Mechanická odolnost: **IK 05**
- Třída bezpečnosti: **1**
- Jmenovitý proud: **In = 125A**
- Jmenovité napětí: **Un = 230/400 V AC**
- Teplota okolí: **-5°C ÷ +40°C**
- Doporučená nosnost: **20kg**
- Doporučená nosnost dveří: **5kg**
- Barva: **RAL 9010**
- Dle normy: **ČSN EN 62208 ed.3:2024**

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

- **KMZ 48M 2R**
(šířka 560mm, výška 440mm, hloubka 140mm)

KMZ Modulová rozvaděčová skříň na zazdění
 Standardní odstín: RAL 9010 bílá

Katalogové označení	Počet řad	Počet modulů		Výška (mm)	KMZ	
		Řada	Celkem		Sada pro IP 40	
KMZ 48M 2R	2	24	48	440	KMZ sada pro IP40 48M 2R-/1ř.=24M/	
KMZ 72M 3R	3	24	72	590	KMZ sada pro IP40 72M 3R-/1ř.=24M/	
KMZ 96M 4R	4	24	96	740	KMZ sada pro IP40 96M 4R-/1ř.=24M/	
KMZ 120M 5R	5	24	120	890	KMZ sada pro IP40 120M 5R-/1ř.=24M/	
KMZ 144M 6R	6	24	144	1040	KMZ sada pro IP40 144M 6R-/1ř.=24M/	
KMZ 168M 7R	7	24	168	1190	KMZ sada pro IP40 168M 7R-/1ř.=24M/	
KMZ 192M 8R	8	24	192	1340	KMZ sada pro IP40 192M 8R-/1ř.=24M/	
KMZ 216M 9R	9	24	216	1490	KMZ sada pro IP40 216M 9R-/1ř.=24M/	
KMZ 240M 10R	10	24	240	1640	KMZ sada pro IP40 240M 10R-/1ř.=24M/	