

LC-40 19" nástěnná rozvaděčová skříň

*povrchová úprava:PNH RAL 7035 (šedá ext)


balení obsahuje:

01. skelet LC-40:1x
- plech jakosti DC01-Am. Svařovaná konstrukce. Síla plechu 1.3mm
- perforace pro větrání horní a spodní část
- předchystané vstupy pro přívod kabeláže
02. dveře průhledné / standardní provedení:1x
- krajní díly plechové DC01-Am síly 1,3mm
- 6mm transparentní PVC-GLAS / požárně odolný DIN 4102 B1
- zámek jednobodový kovový cylindrický s -2ks klíčů
- snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
- otevření o 180°
- možnost objednat celoplechové, nebo perforované
03. 19" rám:2x
- pozinkovaný plech DX51D
- otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně

způsob objednání:

LC-40-64-09U - katalogové číslo 112000090604

(skelet šířky 600mm, hloubky 400mm a výšky 09U , barva 7035)-...ks

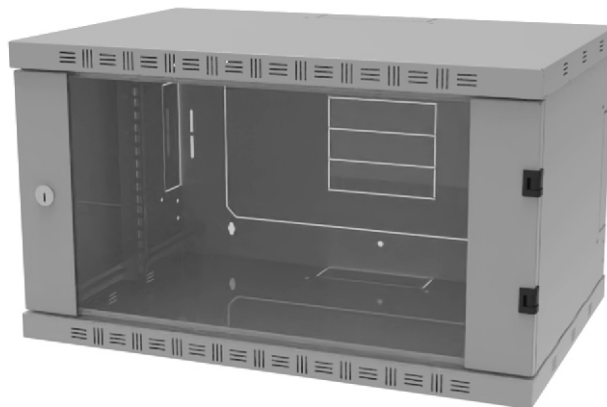

POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozvaděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve horní a spodní části rozvaděčové skříně.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň LC-40 je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně. Z čelní strany je rozvaděč osazen průhlednými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Transparentní PVC-Glas tloušťky 6mm splňuje všechny požadavky moderních trendů v bezpečnosti. (nerozbitný, nehořlavý materiál požární odolnosti DIN 4102 B1/hořlavost UL 94).Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. 19" rámy se dají posouvat v hloubce rozvaděče. Ve stropě, dně, zádech i na bocích jsou předchystány kabelové vylamovací průchody pro vstup kabeláže. Hloubky je možné objednat 400mm , 500mm, 600mm.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí. síla vrstvy 80-120µm. Barva je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody. (například: RAL 9005 černá)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibjednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepký, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně příslušenství na přání zákazníka.


víko kab. prostupu LC 1ks

- pozinkovaný plech DX51D+ samolepící těsnění+ spoj. materiál.

způsob objednání:

víko kab. prostupu LC

katalogové číslo 688060000001 -..ks



Katalogové číslo: RAL-7035 šedá	Provedení / Typ	Rozměry			
		výška U	šířka mm	hloubka mm	výška mm
112000060604	LC-40-64-06U	06U	600	400	350
112000090604	LC-40-64-09U	09U	600	400	480
112000120604	LC-40-64-12U	12U	600	400	615
112000150604	LC-40-64-15U	15U	600	400	750
112000180604	LC-40-64-18U	18U	600	400	880
112000210604	LC-40-64-21U	21U	600	400	1015
112000240604	LC-40-64-24U	24U	600	400	1150
112000060605	LC-40-65-06U	06U	600	500	350
112000090605	LC-40-65-09U	09U	600	500	480
112000120605	LC-40-65-12U	12U	600	500	615
112000150605	LC-40-65-15U	15U	600	500	750
112000180605	LC-40-65-18U	18U	600	500	880
112000210605	LC-40-65-21U	21U	600	500	1015
112000240605	LC-40-65-24U	24U	600	500	1150
112000060606	LC-40-66-06U	06U	600	600	350
112000090606	LC-40-66-09U	09U	600	600	480
112000120606	LC-40-66-12U	12U	600	600	615
112000150606	LC-40-66-15U	15U	600	600	750
112000180606	LC-40-66-18U	18U	600	600	880
112000210606	LC-40-66-21U	21U	600	600	1015
112000240606	LC-40-66-24U	24U	600	600	1150

varianta předních dveří označení:

- plechové plné - PI.p
- plechové perforované KMrack - PI. perf.
- plechové perforované HDR - HDR perf.

způsob objednání s doplňkovou

informací o dveřích: **LC-40-64-09U PI. perf**

